



: (% 1u)Ú `

5 * 6 * 6 6

5 * 2 6 E

[7(Ë Ö 9

(Ä â

Jä K5%4°©2000-2013

Jä K5%4°(Ý È J ± + - Í ` ž Ä â, X Ô Û ý Ä

p k Jä K5%4°, X : M6AÆ Ä Æ) Ž á k ¹ ĩ) • ã ê 6 ã Í ` Y, X Ĩ) F¼ Ú Ê >
á Ä ,) Ä Û Ñ Ä Ä Ä ô • Ä 5 Ĩ A ¶ ä J º A Á ? Ô Ä Ú J < F¼ ê F¼ Ú * ù b ĩ * ü È Ä



!B÷ Ä â

` Y • q B) , Ý µ C 0 È + b { • (4 { ê J º s ´ È J Y • Ý Ä 6 Ñ Ñ È Ä J ä
K5%4° ± + - ü " u Ý Ĩ) E ĩ - 1 ê 5 Û µ / , X ™ % ß Í ` Y • E > Ä , X ý Ä

` ™ 0 S \* ü Û Ð È ä K5%4° ü 4 ê m ` Ê Æ o ± A • J Y • š . B Ä M 4 È J á
. B ± ` Y • ` < " u Ý J í A Ä ê F + \$ ä È ` , X Ý µ C 3 á X ä ĩ) â / ê k / , X ™
± Ä

T Õ

前

言

(AÈ â

` Í h,XEC Ê(Ö RGOS®10.4 (2b12)(Ä

AĬ5Ù ÍB5

:EÖ Ü ß ë Ž ,KÙAĬ

- 5%4° 1/ß Ü
- T |S Ž ,
- 5%4°1u)Ú ,

:4z n

1. Q ,> ã4z n

Q ,> ãã Vß Ö
2k' Ö Q ,> GK + Ä Q , ± Œ á ¬ ™NO';Eg,XF¼ Ú ÅG>*ü t2k + '></ Ä
p' Ö Q ,> – D Ä Q , ™NO+ rL E¯> Ó ·,XF¼ Ú ÅG>*ü p '></
[] Ö></ *ü [] ÀCK 9,XF¼ Ú È ü Q ,G!5B Ê ãEÝ,X Ä
{x|y|...}Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p Ä
[x|y|...]Ö></ ¢ ø p ê î pEÝNM EÝª Ô p ê5Ù áEÝ Ä
//Ö+ p 4 Ô Ÿ,X> ></ "¼GŽ> Ä

2. Ø2O Û «

:E–G>*ü Ø/ıGf,Â Û « 9></ ü ĭ 0E>/ß hA¹(M ŷ"¼ ã,X •cã7u¬ Û « Vß Ö

3. AÈ â

- ` _AÈ âF¼ Ú,X0Ã ·2O _ à rL Ã6Ñ á0ú ÈL ÿ 0 LÔ?U Ý'; Ø { ·
Õ,X0Ã ·2O _E¯> G!5B Ä
- `F¼ Ú _ ,X / µ C Ã6Ñ ÿ Ý J W { ·2İ ë,X Y ·Ä V { · _ È ÃE
EÄ1 ÄÈ K ' / µ CAÈ º rL S*ü,XA' Û µ C š Ä
- ` #]ž,XCÃ+ <žCÃ+ < { · Ò Û È ·>< Z Ô8 ä ß,XCÃ+ < È¹ ž
Eα> ZCÃ+ #A,,X Ý x 6 Ä

2.3 WEB

图A1u)

IP 地址: http://192.168.1.200,

用户名: admin

图2-1 图IM6


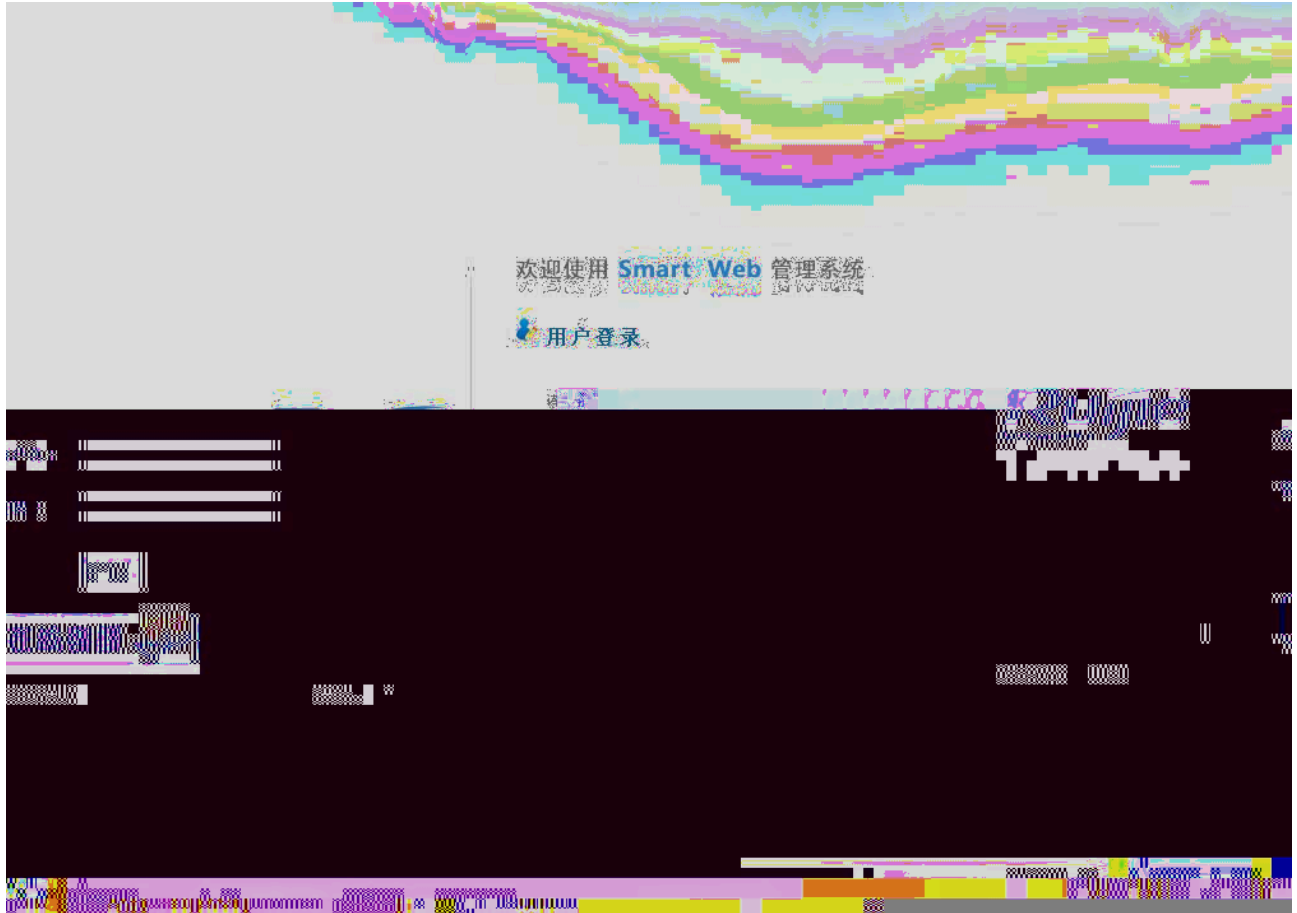


图2-2

,OL> 图A1u)

WEB 1u)图IM6

图2-2 WEB 1u)图IM6

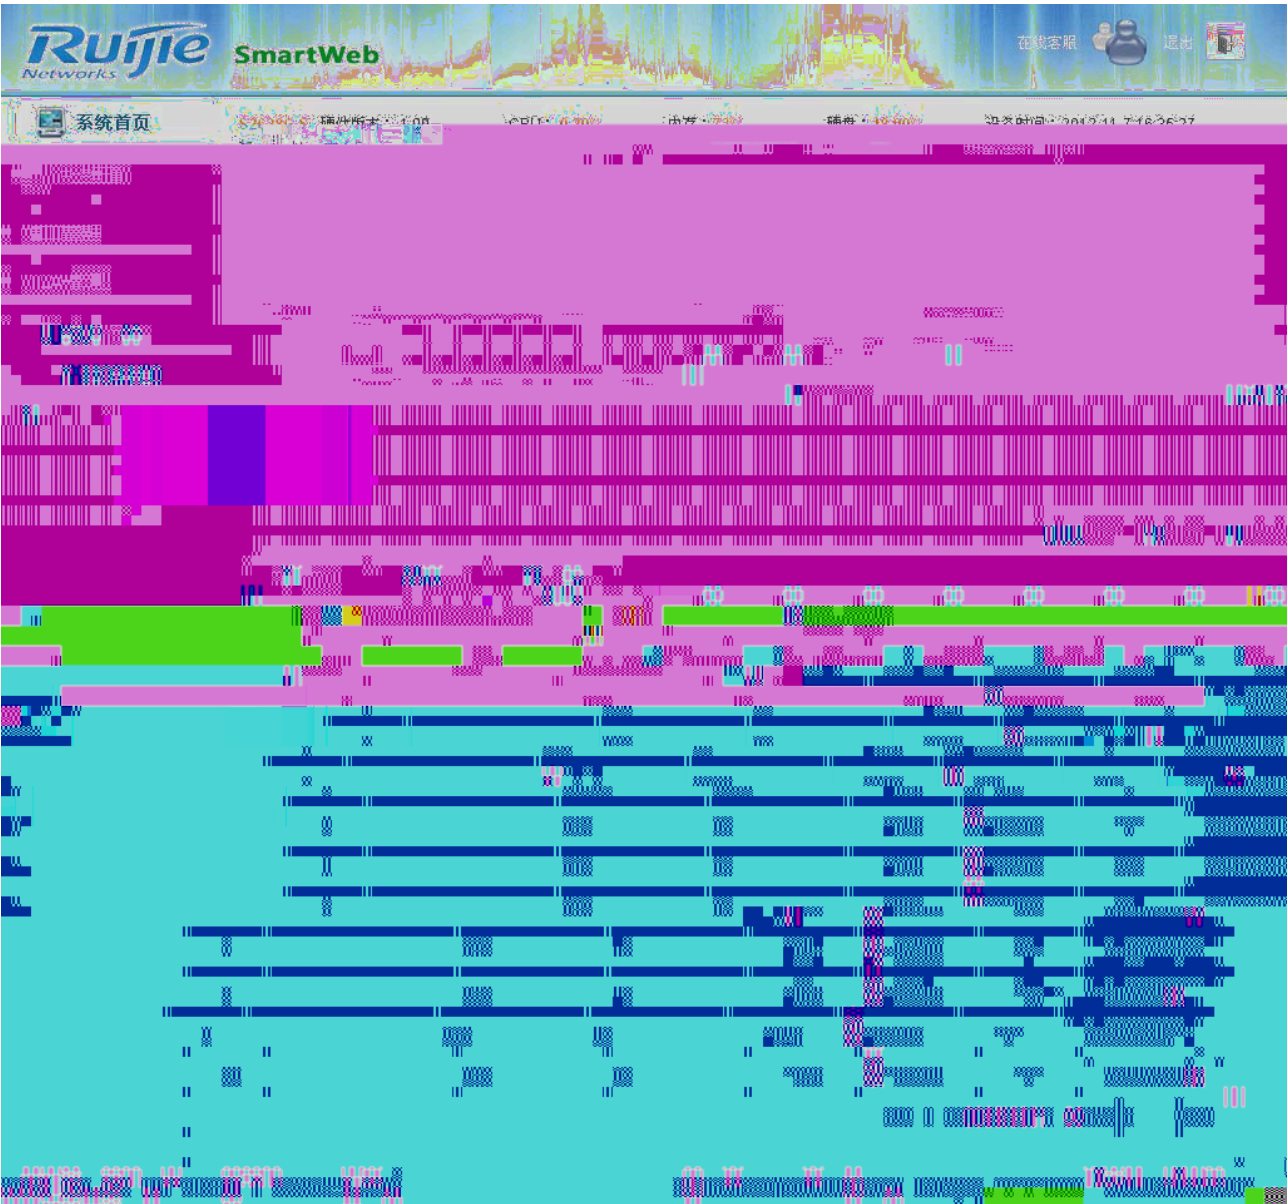

2.4


2.4.1

0Ė	AĖ
< >	Ė> ></0kĖ)ĖB><Ė[.Bn> ĖĖ 0Ă Ė
[]	Ė ></0kĖ)ĖB><Ė[Ė 0kĂ
/	Ė{9}*Ė LhĖ [Ė Ė [Ė Ė{9}></[[Ė 9)Ė Ė 9)Ė [
	Ė 9)NMĂ

2.4.2

0 3	A
	4EeEeE,Ä
	d8E
	(E
	E}OE
	EÄ
	EÄ
	

02-4 M6S0

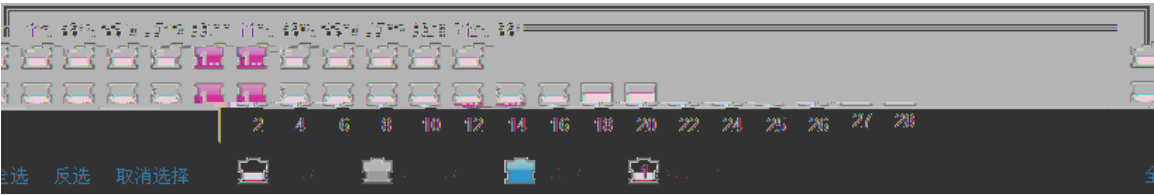


2.5

EE924PIAS64PINI00

02-5 240NI

S2628G-S 硬件版本：1.00 CPU：0.20% 内存：73% 硬盘：18.90% 设备时间：2012-11-7 16:35:27 软件版本：RG0S 设备名称：ruijie

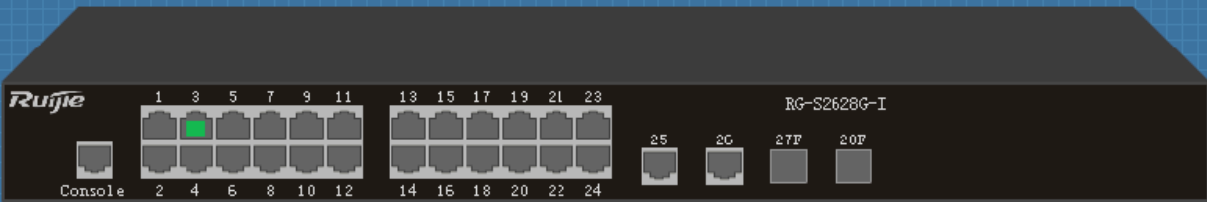Ruijie RG-S2628G-I switch front panel showing 24 ports, console, and power buttons.

已连接 未连接 已关闭

端口信息 流量走势 设备配置

输入端口号或端口描述进行查询 查询 实时刷新流量

状态	连接状态	trunk口	操作	端口	描述	输入流量(bps)	输出流量(bps)	开启
开启	未连接	否	查看流量走势	2		0K	0K	
开启	未连接	否	查看流量走势	5		0K	0K	开
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	7		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	查
查看流量走势	3		0K	0K	开启	未连接	否	
查看流量走势	10		0K	0K	开启	未连接	否	

下一页 尾页 1 / 3页 首页 上一页 [1] [2] [3]

6BA0

0A0 C9)NM)/A0E<Eg9Eg90A0A

A1

>00500Ag9EAgE1><EzP0Z

rEEM6EhE<,E0B0

<EED">

0A0A


EED"CE@ED"9)A

EED"0A<E

EED">

00M6S0A/EED"0

02-6 EED"0

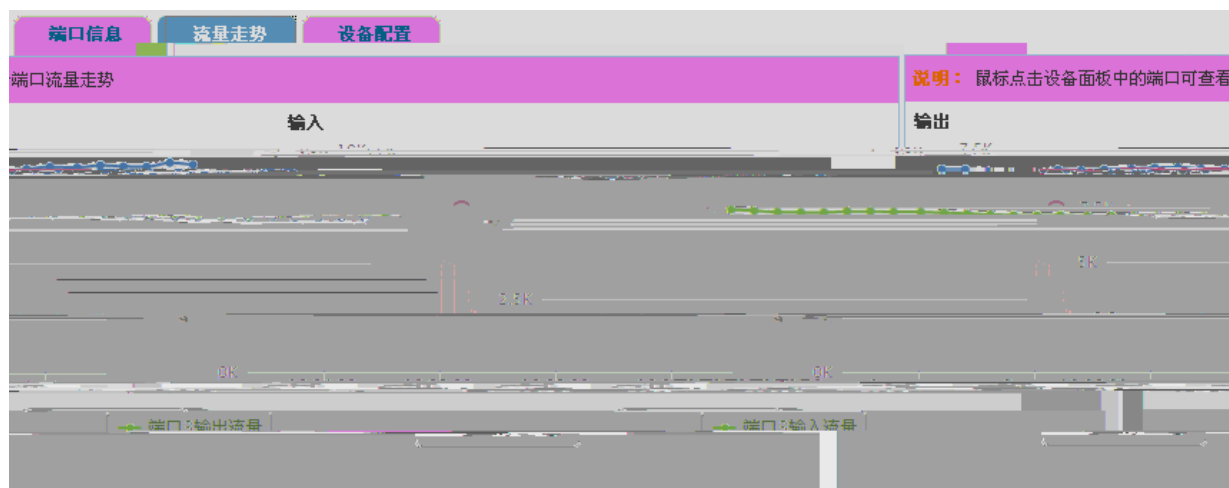

A000

E0

000

02-7 EED"0

端口信息	流量走势	设备配置
设备VLAN总数	8	更多设置
连接服务器、重要PC、交换机或路由器端口	6	更多设置
聚合链路数	4	更多设置
端口镜像	开启	更多设置
防ARP攻击布防	关闭	更多设置
防MAC攻击布防	关闭	更多设置
DHCP攻击布防	关闭	更多设置
DOS攻击布防	关闭	更多设置
流量攻击布防	关闭	更多设置
防环路保护	开启	更多设置

2.6

EE9E6B56E6B69E6BNI69A5EON A'

LpB 84 9 8

B6

0A5B0E,X5B66Au)0(A5E0

Q2-8 0A5B

端口设置

端口分类

VLAN设置

故障安全

其他设置

说明：选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置，支持鼠标拖拽选取多个端口。

注意：若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

全选

反选

取消选择

端口列表


端口状态	端口速率	工作模式	操作	端口	端口描述
开启	100Mbps	自协商	配置	2	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	3	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	4	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	5	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	6	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	7	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	8	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	9	自协商
开启	100Mbps	自协商	配置	10	自协商

1/3页

首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1

8 84 9

Q2-9 0A0

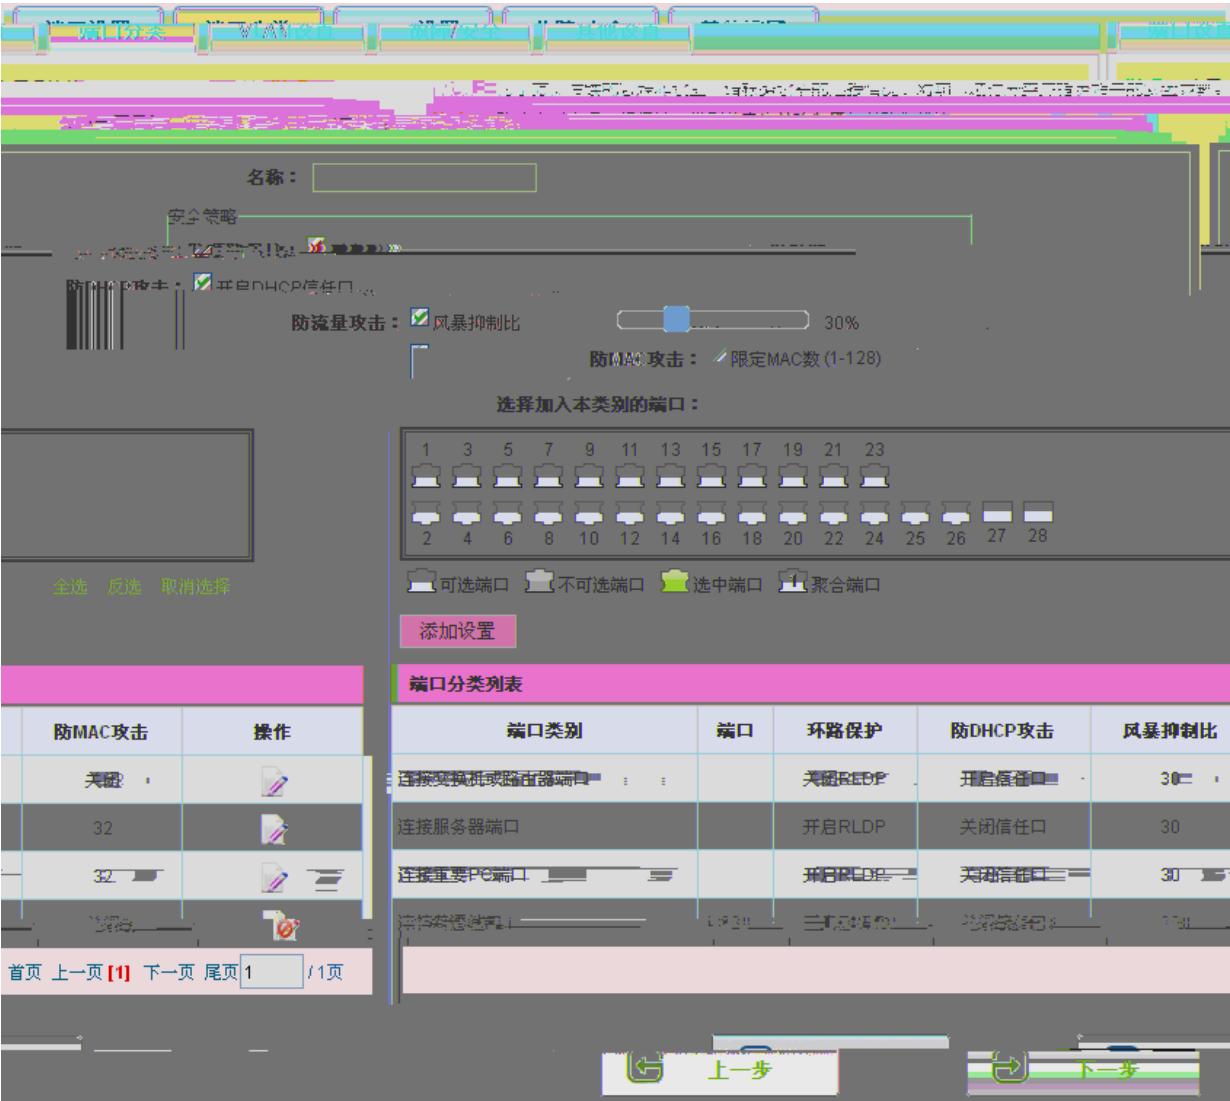


VLAN A

LAN

Q2-10VLAN



Lp J K M N O
Q-11 Lp/ J<

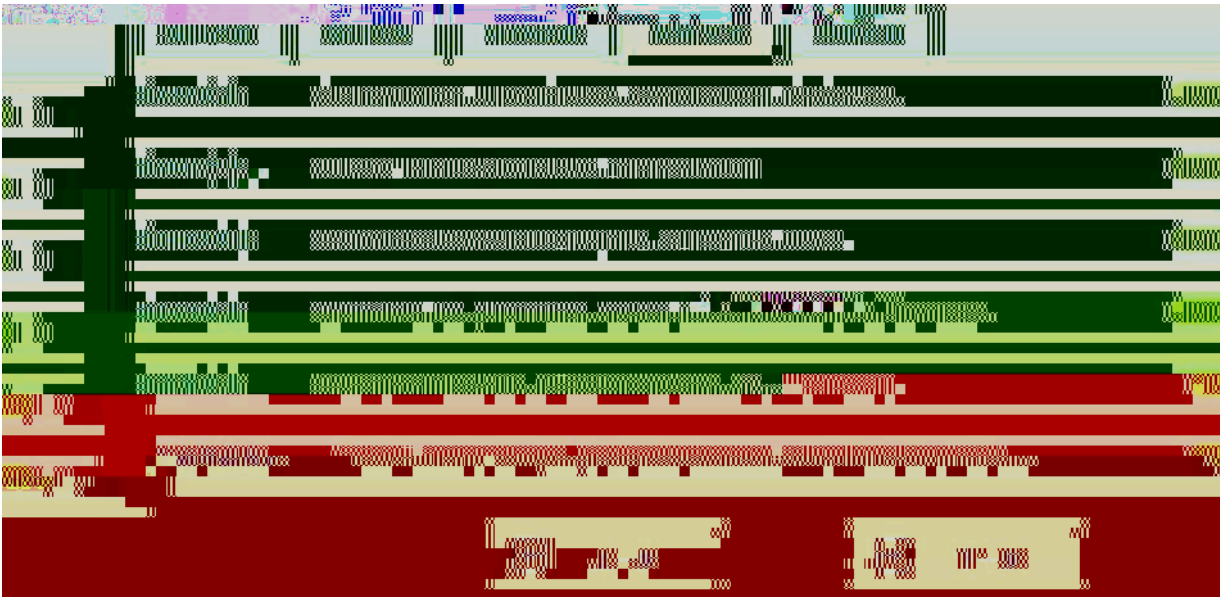

3B0

Q-12 35B

设备基本信息

管理IP: 192.168.23.1
子网掩码: 255.255.255.0
保存设置

默认网关: 192.168.23.1
DNS服务器:

端口镜像

端口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。
注意：已加入聚合口的端口不可选择

源端口：（允许选择多个端口，源端口过多可能会影响设备性能）

9 11 13 15 17 19 21 23
10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

全选 反选 取消选择

目的端口：（只能选择一个端口）

9 11 13 15 17 19 21 23
10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

保存编辑 刷新

请选择

1 3 5 7
2 4 6 8

可选端口 不可选端口

请选择目的端口

1 3 5 7

操作

源端口

目的端口

首页 上一页 1 下一页 尾页 1 / 1页

2.7

2.7.1

EE9A5B8s6M

Q2-13 0A5B

端口描述批量配置

端口	端口描述（文本为空时可清空所有端口描述）
1	
2	~!@#¥3
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
~0	
~1	
~2	

设置

0600/00005B\$G5B*Ä



2.7.2

EE9N0ÄÄs6Ä

Ö2-15 0Ä.Ü

G5BA[®]


006IM6#E(5 smartweb 9A5B8GÃ
0060A66E6P6S6N6Q,666Ã6S
006 4Ee> 9A5B8GÃ



2.7.4

EE9NVA\$6BBIÖ

Ò

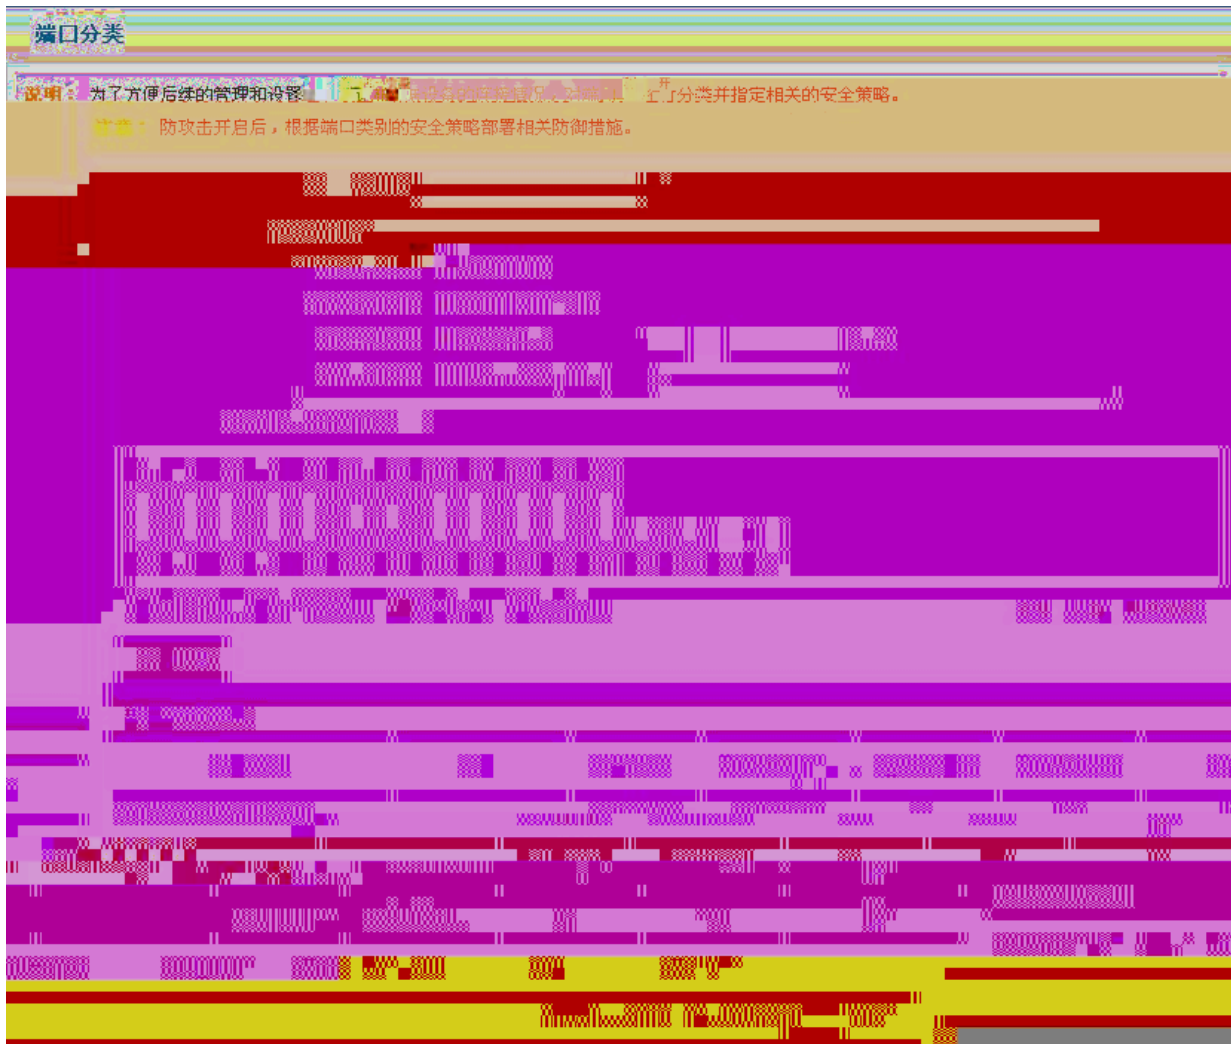G5BA~~5~~

02IONRÁ,ŨÃ> 20HÈ20BÓÃ> MG04G5B0ÃX

ÔTAXG5BÄ

ï0ã00Ö4#0ã0P1T)0ã0P200Ã5B]<1*+9Ë1*+9,X

0*~~á~~á~~ã~~ãAxG5B~~ä~~äÖ

Lp/]<9)9CÑNIM6Ô

RLDP L)C Smartweb

B0Ã

ÉLOG20A5BØ

0A5B0BKE0P
E>A

0B/K66

6



2.8 VLAN

2.8.1 VLAN

EE9JNLAN

1u)9*As6MLAN


1u)NIM6YLAN

A5Btrunk

A5B6

■ VLAN A5B

Q2-19 VLAN A5B

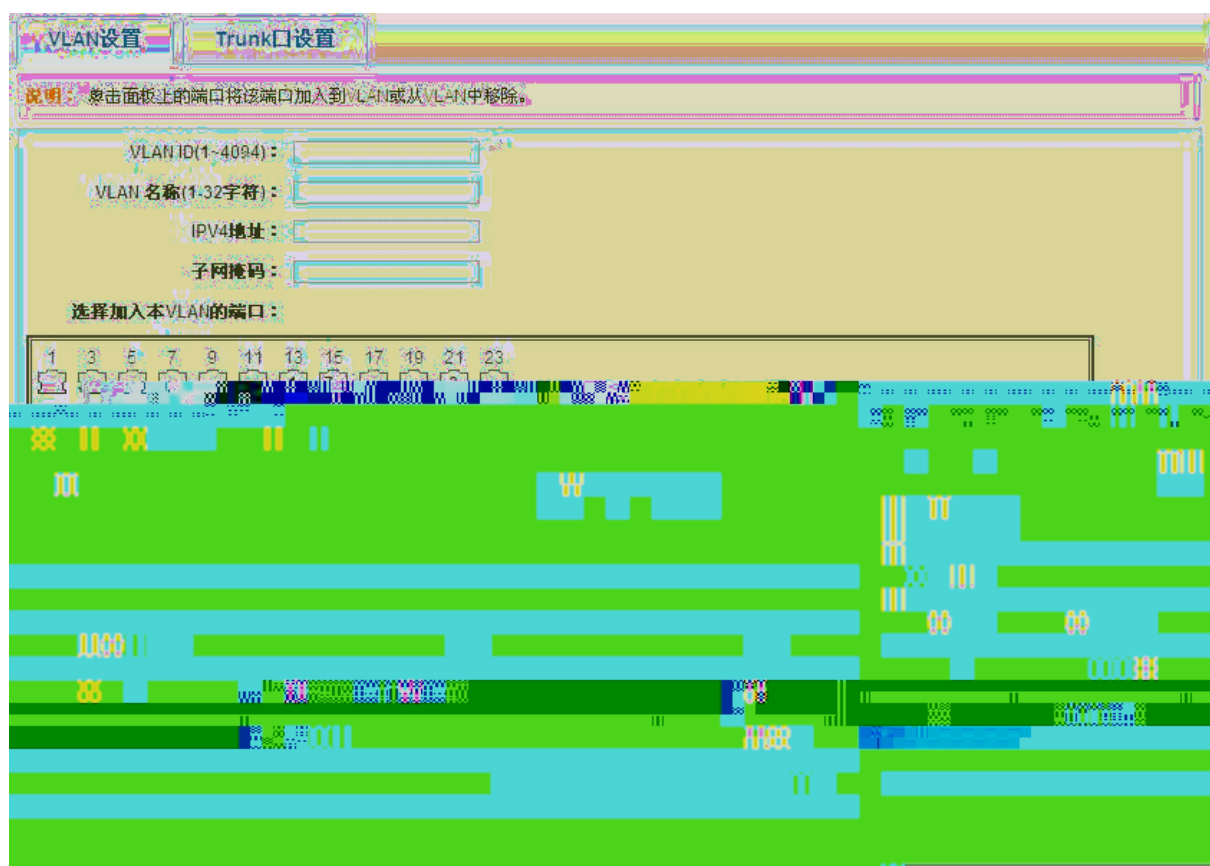

B6

VLAN5B VLANB?m VLAN ID5A5B

VLAN

E<A

4Ee VLAN0 VLAN e<0K

4Ee> 0IM67A¹

VLAN ,0E> 4Ee6

k 4Ee> 4Ee6A

68	VLAN0	VLAN 0<0X	<68>	0Bn?08A¹	vlan 0Bn0
L8a68X	VLAN 1	TAx	VLAN 08Ä		
📖	VLAN1	VLAN	VLAN1	IP	IP
		Smartweb			
	IP				

■ Trunk A5B

02-20 Trunk A5B

VLAN设置

Trunk口设置

说明：若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。

选择端口进行设置：

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28

🏠 可选端口，🚫 不可选端口，👉 选中端口，1️⃣ 聚合端口。

全选 反选 取消选择

Native Vlan(1-4094)：1

允许通过的VLAN(VLAN ID)：1-4094

添加设置

Trunk口列表

端口	端口描述	Native Vlan	允许通过的VLAN	操作
1	1-4094		17	

🔍 ✖

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

86

#	Trunk 0	EM6S0Äm	Native Vlan A6E,X	VLAN(V 3-5,8,10)	0A5B0
0EeX		Trunk 7ü	Trunk 0<Ä		
4Ee	Trunk 0	0	Trunk 0<0X	4Ee> 0IM67A¹	Trunk 0Ee> 4Ee
Ä		4Ee>	4Ee0Ä		
4Ee	Trunk 0	0Trunk	0<0X	68> 0Bn?08A¹	Trunk 0Bn
08a68Ä					


2.9 /

2.9.1

EE9NMÄs6ÄN160	ARP Ä	MAC Ä	DHCP Ä
DOS/0Ä			

■ L ARP Ĩ


Ö2-21 L ARP Ĩ ü L ARP Pk

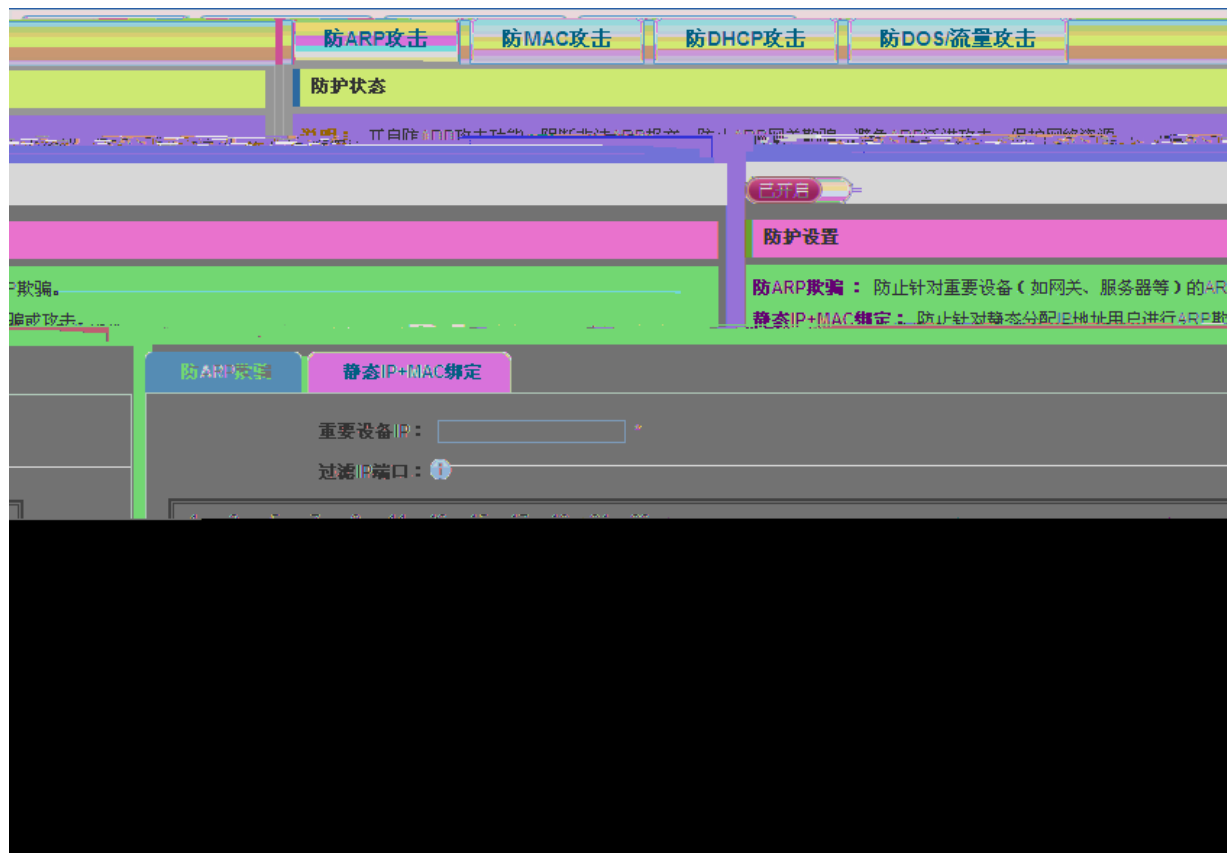

G5BA0

Lx(0 0 (0> 0 ARP ĨIM671kxA5BÈ 0 ARP PkM-Ö
 IP+MAC 4ms6Ń GĖ ARP ĨIM67ldExA5BĖx(0
 L ARP PkÖ L ARP Pk,00Ė ARP y[,0 IP 05B,0?0U IP0p0y
 [06*0Ė ARP ĩy[0A5B0Ė\$ IP0g9G?0U IPÈY0A5BE\$ IP,X
 00 ĩA5B> 00<700?U IP 000<0 4Ee>00<4Ee
 00 08> 0Bn?08A?U IP 00n08Ä
 M-Ö IP+MAC 4M A5B

Ö2-22 L ARP Ĩ ü M-Ö IP+MAC 4M

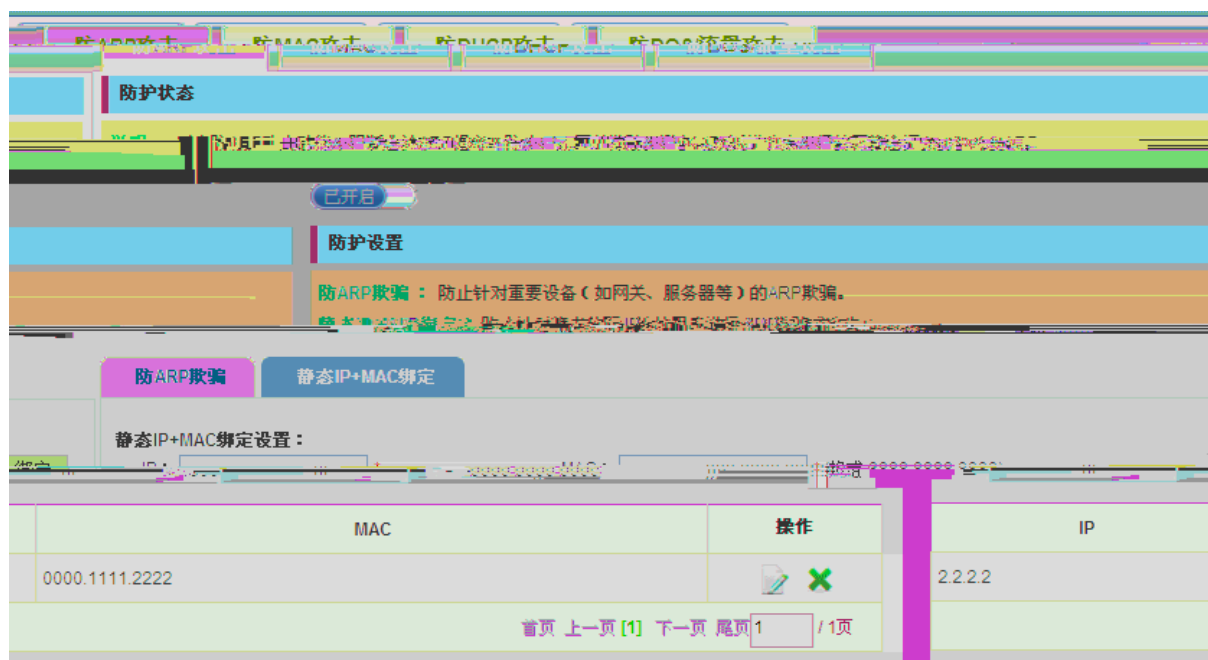

B6


防ARP欺骗 防MAC攻击 防DHCP攻击 防DOS攻击
 防护状态
 已开启
 防护设置
 防ARP欺骗：防止针对重要设备（如网关、服务器等）的ARP欺骗。
 静态IP+MAC绑定设置：

MAC	操作	IP
0000.1111.2222		2.2.2.2

 首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页


■ L MAC ĩ

02-23 L MAC ĩ – L0Ā MAC D

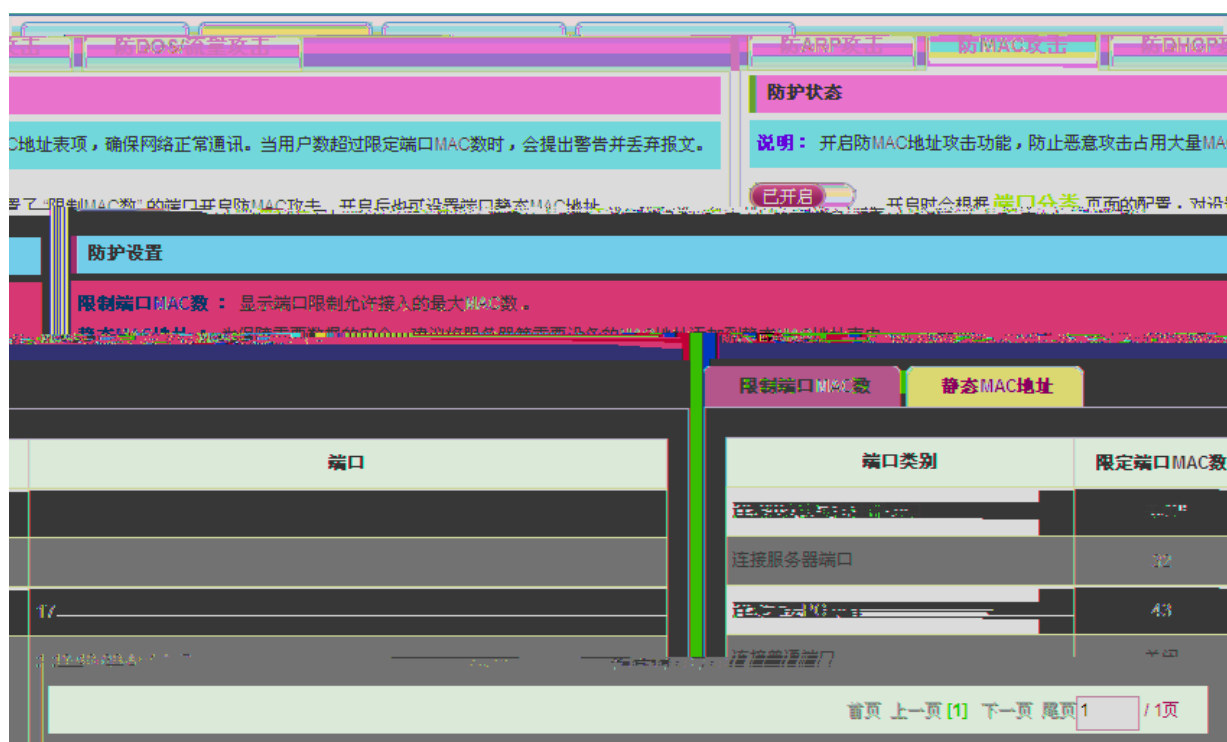

6BA0

Lx(0 0 (0> 0 MAC 0000GNIM6,05B05BZ\$ MAC D,X
 00 MAC 00IM670x5B0 00 MAC DM-0 MAC
 s6M G0 ARP 00IM6LdEx5B0x(0 (0> 000
 0000GNIM600GNIM6,X 05B> 00IM6,0FE
 0000IM60
 L00 MAC D0 /00GNIM6A5BL00 MAC D00 MAC 00xG5B0
 M-0 MAC 0
 02-24 L MAC 0 ü M-0 MAC

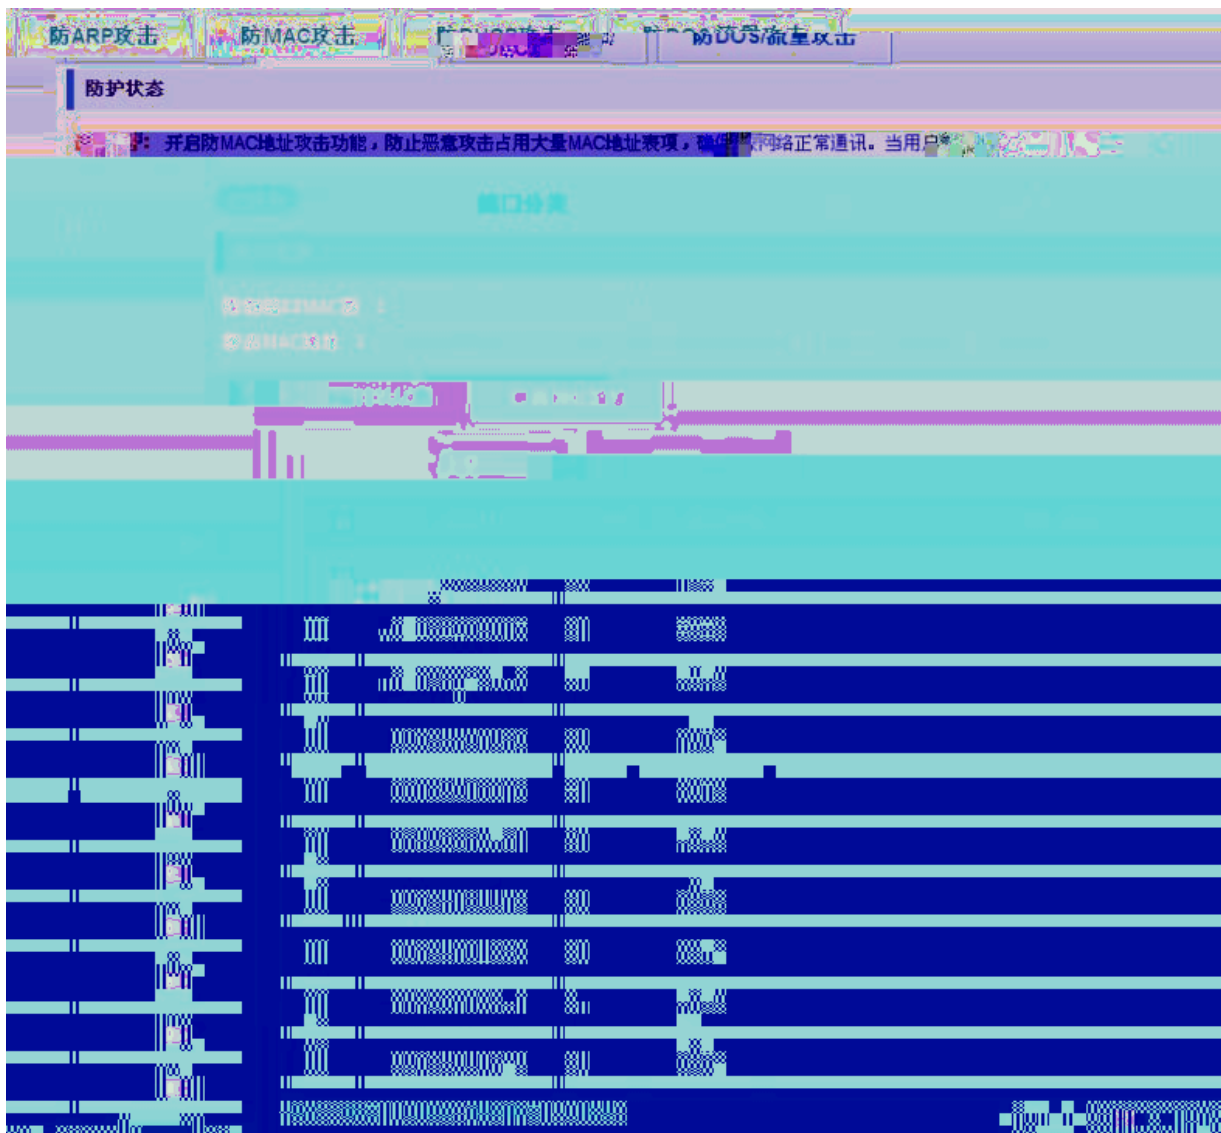

B0

MAC 0<0-0 MAC 0<|0 MAC 0<00000000/0Y
 /h,X MAC 0<0
 A5BM-0 MAC 0

4M MAC 0 8 MAC 8<><NM0X 4M> 000 MAC 4M-M-0 MAC 4M<NM
 ,X 4M> 8 08> 8A MAC ,X<NMMG4M0Y<NMh,888<B!
 |0>M-0 MAC +,0MGP

4M MAC 0 4M MAC > 8M MAC 8M MAC L0Eg9
 MAC 84MA00 4M> 8ampA

02-25 L MAC I ü M-0 MAC ü M-0 MAC ,X




08 MAC 0 MAC 8<><NM0X 08> 000M-0 MAC ,8808A MAC
 ,X<NMMG880M-0 MAC ><NMh,888<B-M-0 MAC +,88
 MGP

	>>	MAC	MAC	MAC
---	----	-----	-----	-----

■ L DHCP I

02-26 L DHCP I

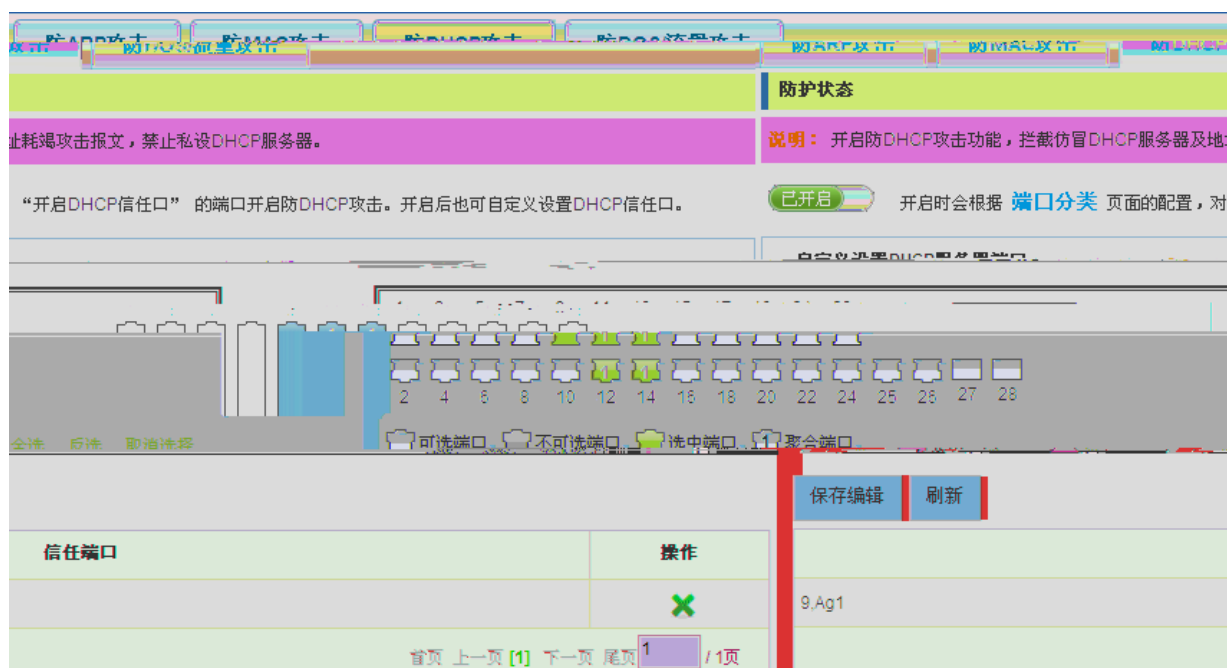

L 0 (0> 0 DHCP E B02OGNIM6,55B5BZ 0 DHCP i
 ;00 DHCP 0%A5B DHCP i G 6 ARP 0IM6LdE DHCP 7%
 A5Bx(0 (0> 0000E00ONIM6E0ONIM6,X 0G5B
 >0L NIM6,0F0C0IM6A
 7%A5B DHCP á<00 7%A5B DHCP á<00Ee(0 M6SE0A<A00
 Z DHCP 0M6SE00 4Ee> 000E,X 08> 0
 n?08 DHCP 00nG080A



DHCP

< >

DHCP

■ L DOS/0E

02-27 L DOS/0E

防ARP攻击

防MAC攻击

防DHCP攻击

防DOS/流量攻击

DOS攻击防护状态

说明：开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。

已开启

流量攻击防护状态

说明：开启防流量攻击功能，拦截网络中产生的大量广播、组播或未知单播报文，确保网络不受影响。

已开启

开启时会根据 [端口分类](#) 页面的配置，对设置了“风暴抑制比”的端口开启防流量攻击。

端口类别	风暴抑制比	端口
连接交换机或路由器端口	51 %	
连接服务器端口	30 %	
连接重要业务端口	不抑制	0.12
连接普通端口	30 %	1-8,13-24,Ag11,Ag23
5555555555	30 %	

1/1页

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1

B0

DOS Lx(0 (0> 00K DOS A
 0Ex(0 0 (0> 0000E00OGNIM6,55B5BZ" No!
 ,000 NIM67D,000A <(0> 0000E00
 2ONIM6E0ONIM6,X 0G5B> 0L NIM6,0F0C0IM6A

2.9.2

EE9NEC0S60C000ing

"Acert

"4"400

■ Ping "#

Q2-28 ping "#




G5BA0

Eg9, Å IP 100 100 100 100

■ tracert "#

Q2-29 tracert "#

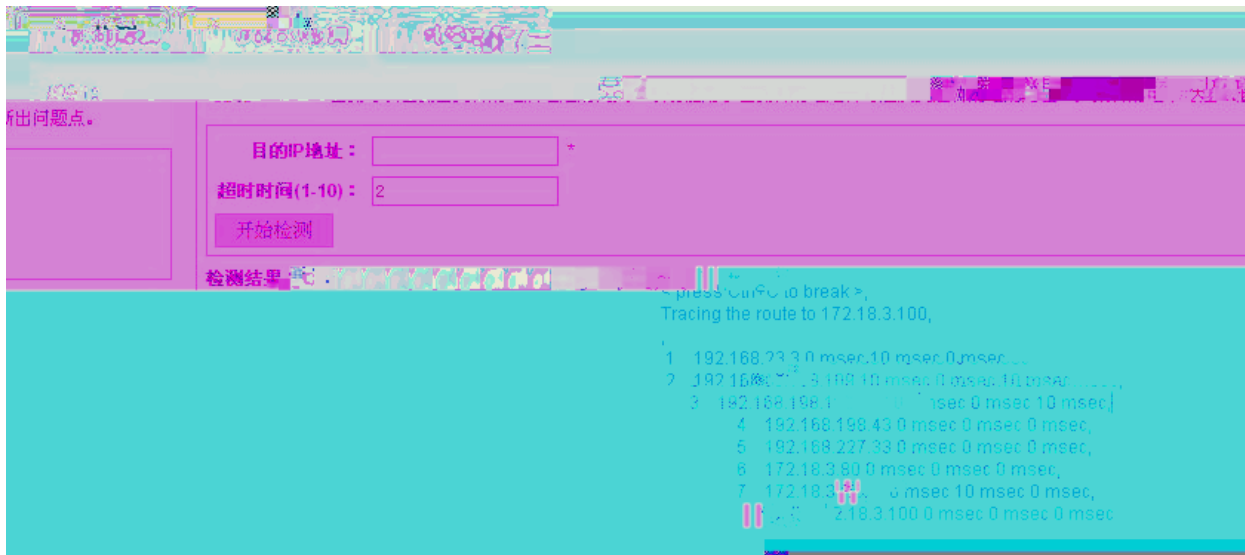


B0

â ping "# Eg9, Å IP 100 100 100 100

■ 4"4


Q2-30 4"4

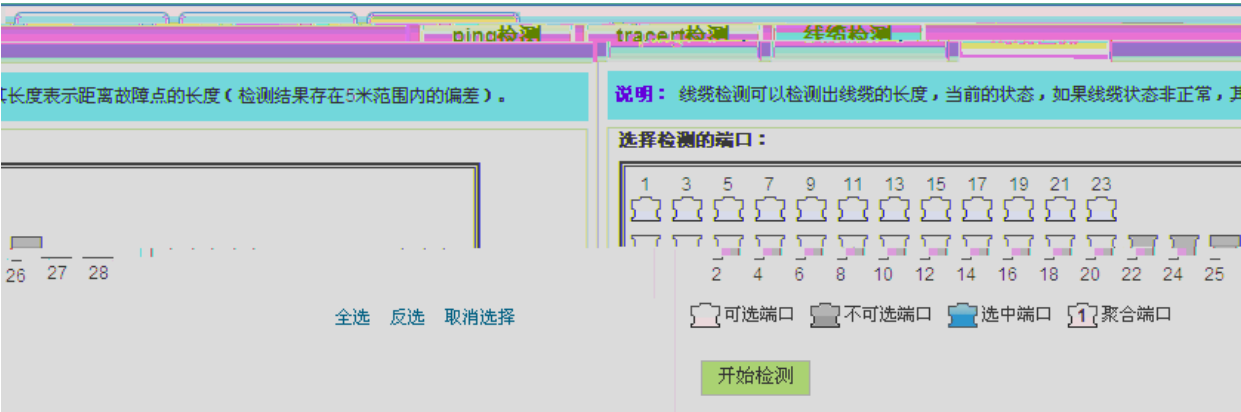

06

EM6S,06 06 06 06

02-31 4"40p

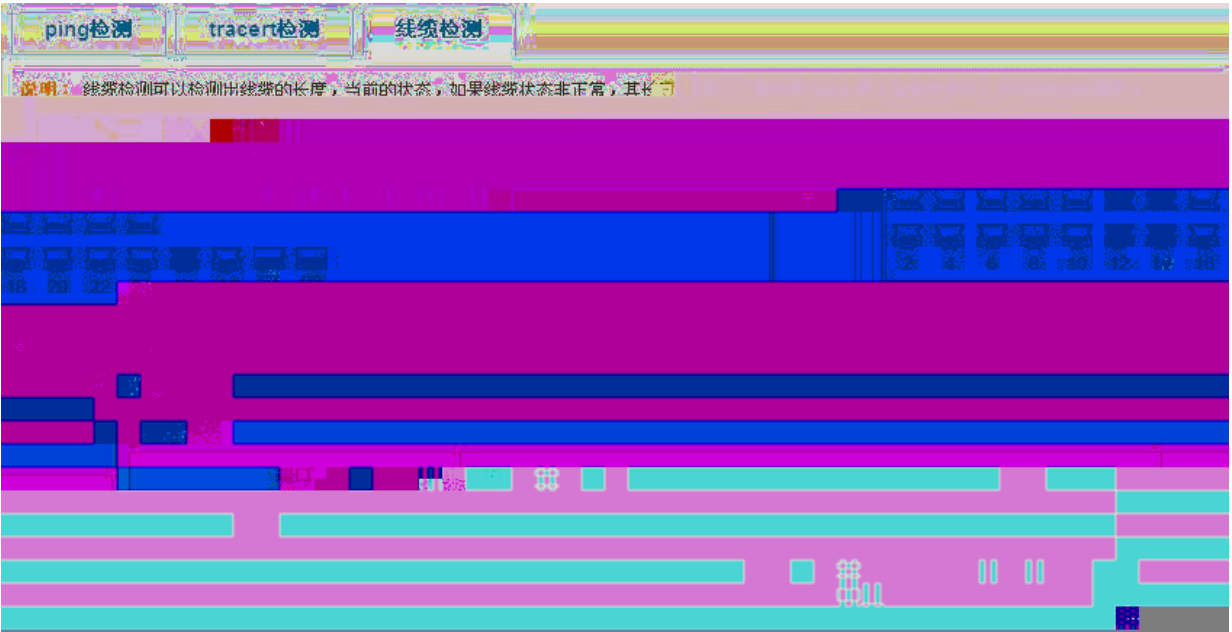

2.9.3

EE9N0s60

02-32)06



00

RLDP L)00 0 (0> 0 DHCP 0000GIM6,05B05BZ 0 RLDP
,00 DHCP 00A5B RLDP L)00A G0 ARP 0IM6Ld0 DHCP 70A'
5B00x(00 (0>

系统信息

系统基本信息

说明：系统基本信息的配置与查看。

管理VLAN：

设备MAC：

管理IP：

设备名称：

掩码：

设备位置：

默认网关：

联系人：

DNS服务器：

联系方式：

登陆超时(分)：

保存设置

系统时钟

说明：※可以手工指定当前系统时间，也可以从网络时间服务器同步时间。

系统时间：

网络时间服务器：

系统语言

说明：※可以手工指定当前系统语言。

系统语言：

G5BA [illegible]


	IP	IP	web
---	----	----	-----

2.10.2

EE9N044E56044N16044E


- 444

02-34 444

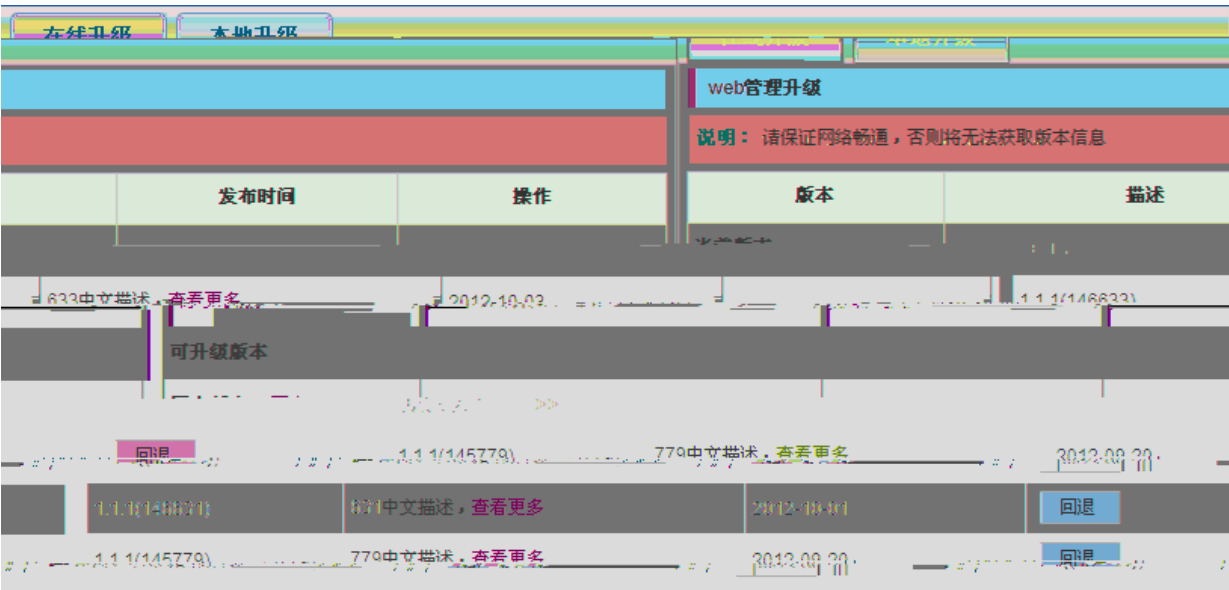

B0

NIM6/7A(7E,X <E0 8BAx0
k .BAx>0E0A(
Q2-35 4{

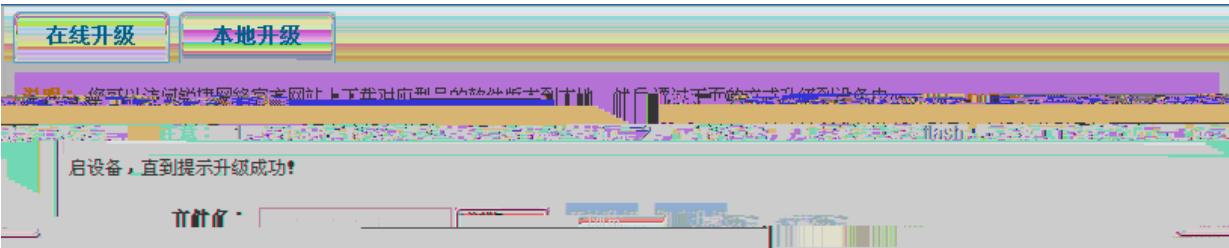

B0


0E0A(<0 04{0A

2.10.3

EE9N0B1u0s60B1u0N0

G5B


Q2-36 G5B1u0

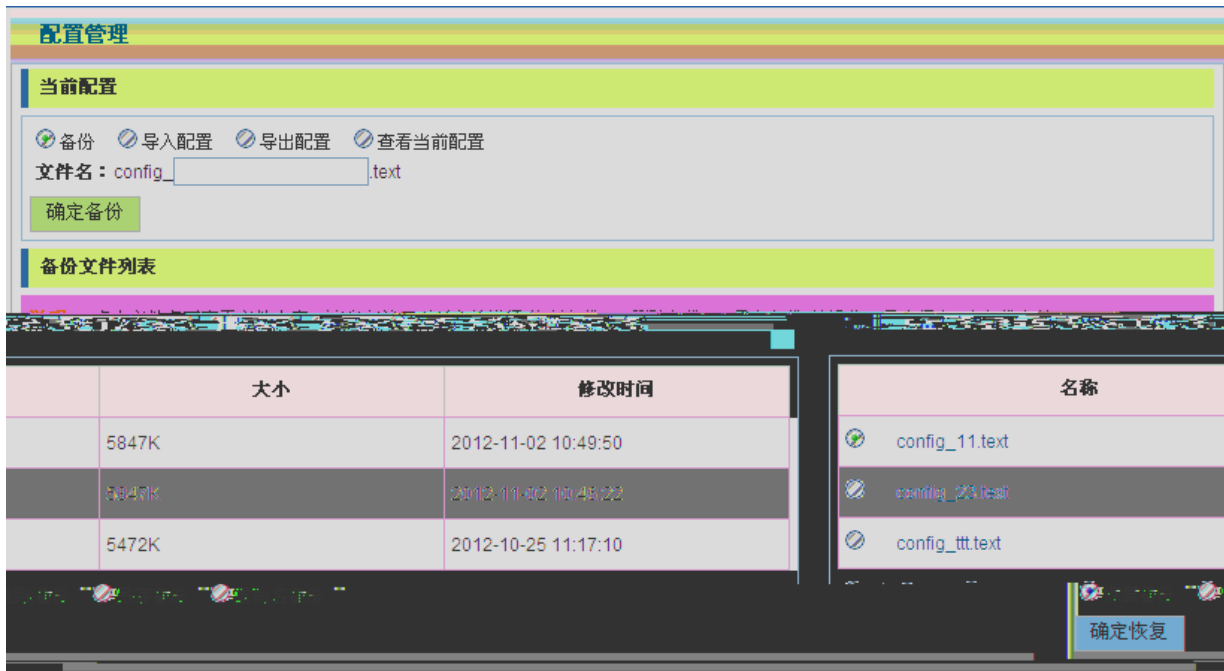G5BA[®]

G5BÖ gG5BĐ5B#G5BfMMAöMMeMêC


• XBAxHLLG5BÄ

Q2-37 G5B1u)Ü ü 1G5B

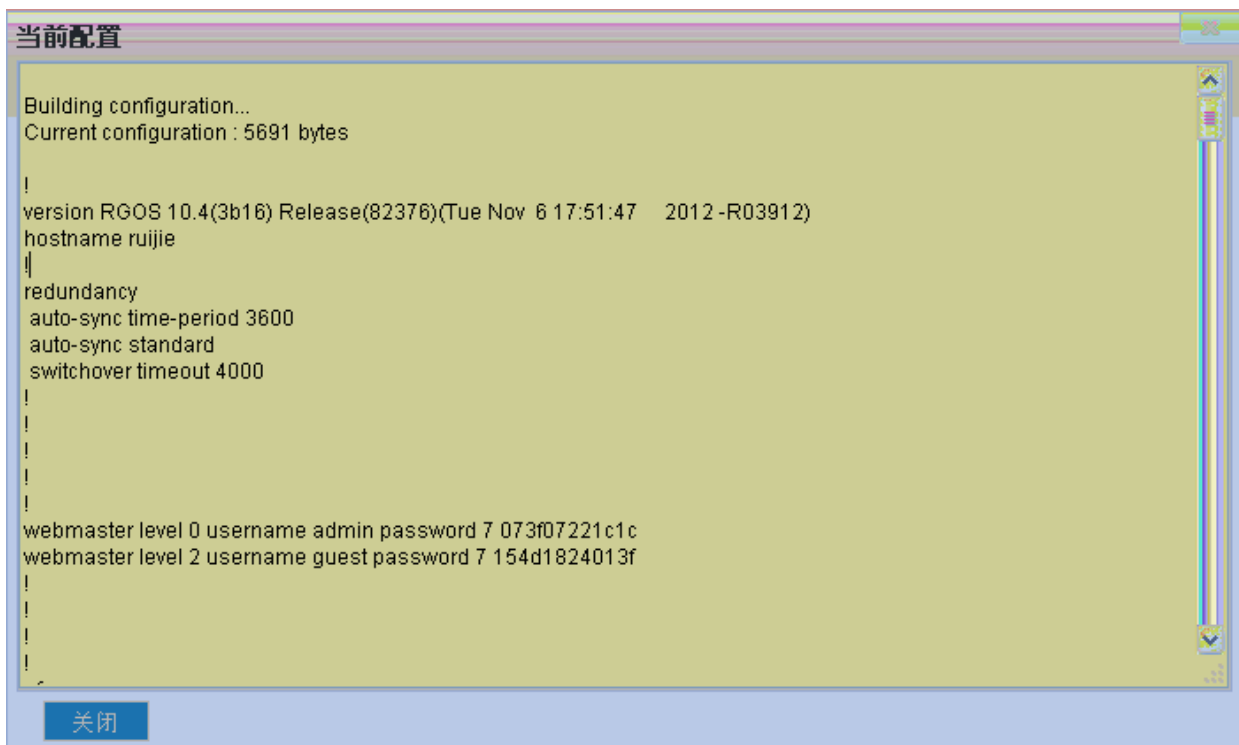

●

Ò2-38 G5B1u)Ú ü ÑEO><

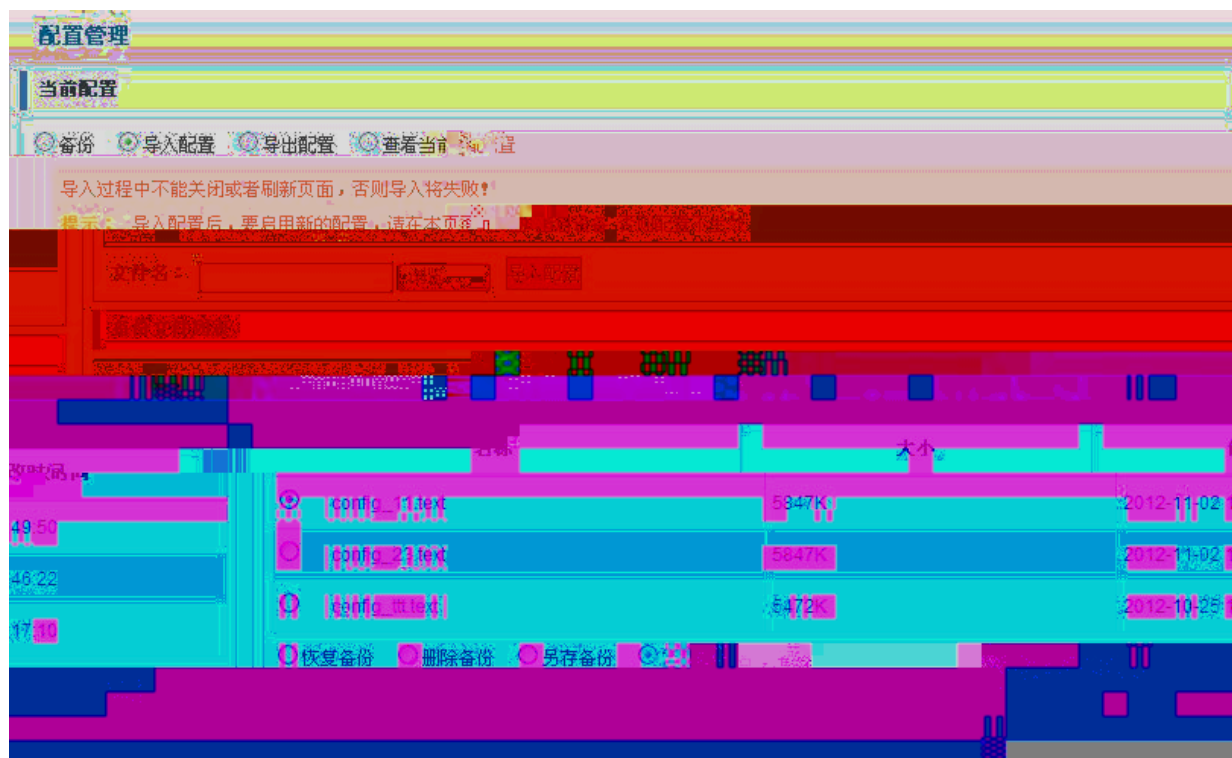

G5BA0

h00XBAX0r)h0Ä
 E[> 60B0PÄ(6E½




5

2.10.4

EE9N6B6s6Ä

02-39 60G5B

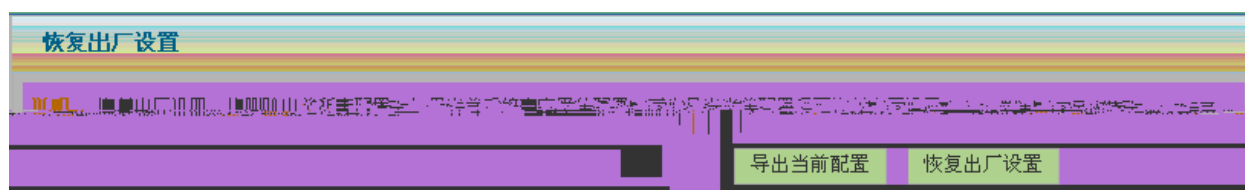

G5BA0 60B> 0E0C


G0

G5BÄ 60A5B> 0BAX?0805B010000

web NIM600u

.BAx0A5BÄ


02-40 60G5B

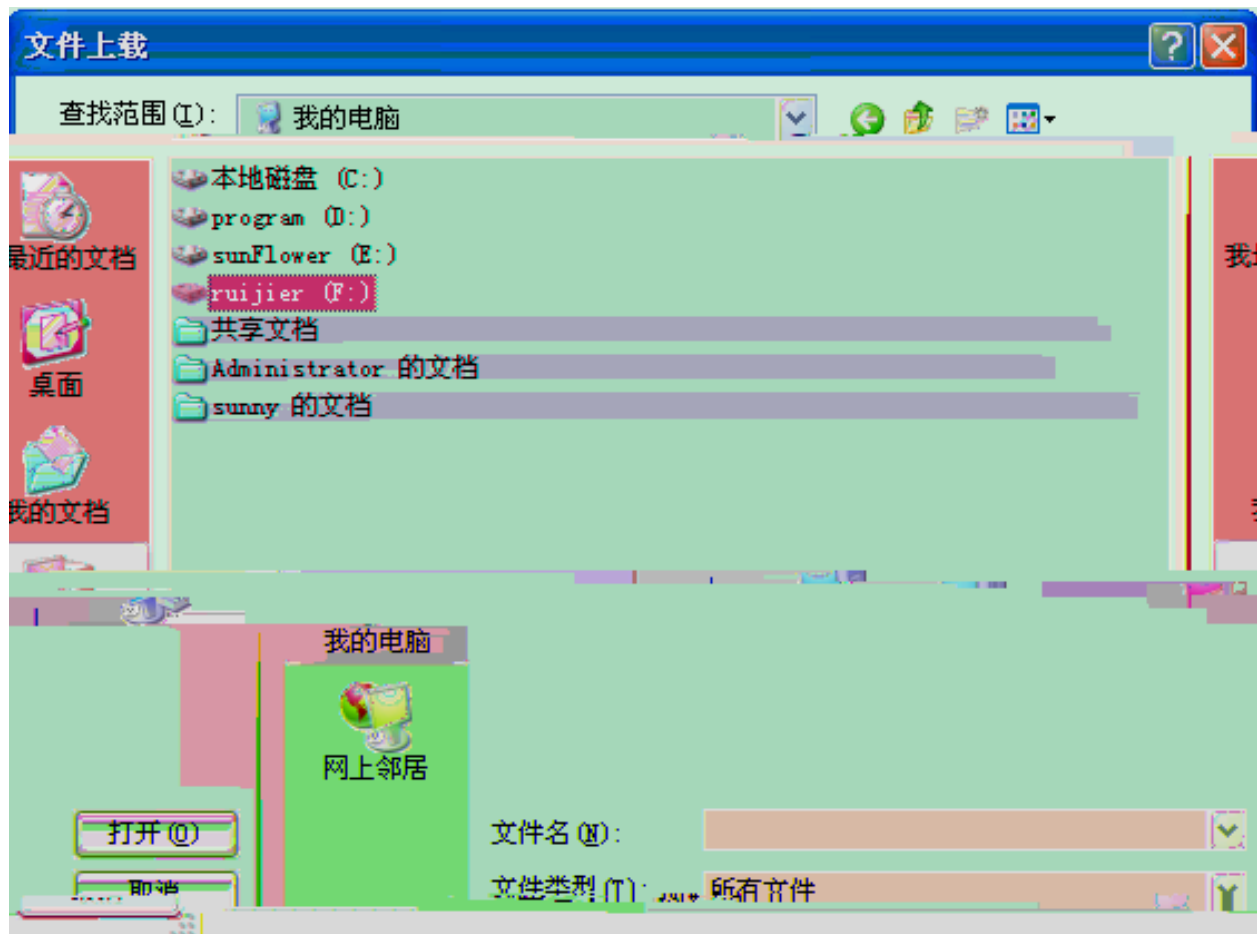

2.10.5

■

Q2-41 24Gi

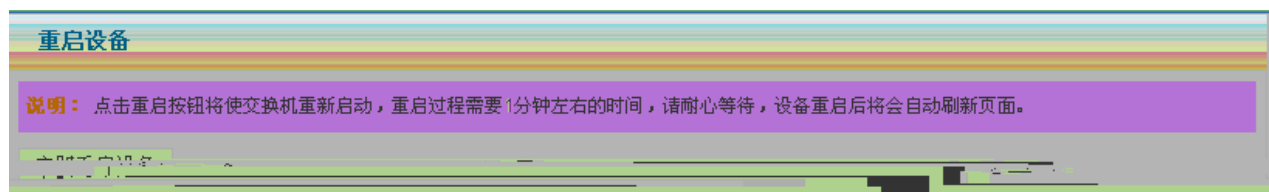

G5BA0 & 06GA0 6Bn?Gx60
3E5A6G00NIM6

.BAX>0A06E/BOU

2.10.6

EE9N6S6000

Q2-42 50

修改密码

修改超级用户密码

提示： 如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。 密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。

旧密码：

*

新密码：

*

确认新密码：

*

保存修改

清 空

修改telnet登录密码

新密码：

*

确认新密码：

*

保存修改

清 空

G5BA 

A7[*60 C4[*60Eg98Eg9K.Eg960
A7xv8FÄÖEg97.B.80 Ä Ö N> ÖNEg9G,X
-Ö

Â telnet ,OL50 Â telnet 505959Eg9059594[*â
-0



2.10.7

E9NMj6NjI6Ö

Q2-43 1u) 11\$

管理员权限

说明：本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。

用户名：

密码：

确认密码：

添加用户

用户名	操作
admin	
manager	
guest	
11	

用户列表

G5BA0

#0g9*0NIM6AAxNIM6NIM6A<#0 001/2
00</0

adminmanagerguest

2.10.8 WEB CLI

EE9NWEB CLIS*A56NWEB CLINIM6Ö

Ö2-44WEB CLI

WEB CLI

说明：

- 命令初始模式为exec模式
- 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。

CLI 输出：

```

ruijie#show vlan
VLAN Name                Status Ports
-----
1 VLAN0001                STATIC  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
                             Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
                             Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,
                             Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,
                             Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
                             Fa0/21, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26,
                             Gi0/27, Gi0/28, Ag2
ruijie#
  
```

输入命令：

```

show web
web-auth
web-server
  
```

发送 (Ctrl+Enter) 清除命令 清屏

G5BA0g9 CLI 0 Ctrl KEnter 00 00 00 cli 0g900 Tab

00g9? 00 000 000 00 00 CLI E400

2.11 WEB

0000 WEB 000 192.168.1.200 Ep IP ,O) WEB + M600 > 1u00

?00 WEB 00000 CLI 00

0 WEB 1u)000 WEB 005B IP 00 > webmaster 05B,O) WEB 1u)0000

00 WEB 1u)00M600 > WEB G5B0

A00

E0 config 0

5KMP

WE7/

WEB á

WE7/

level ><*u{Ä

WE7/

IPÄx1u)Ü VLAN VLAN 1G5B VLAN 1,X IPEÖu PC 6Ü ping E1u)Ü IPÄ

WE7/

WE7/



Web

no

/

webmaster level *privilege-level* username *name* password { *password* | [0 | 7] encrypted-password }no webmaster level *privilege-level* [

LEVA0u03

QWQ

DQ

DQ\

BQ

Q