



WEB

RSR10-01G-T(W)-S& RSR10-01G-T(WA)-S

OW 3.0(1)B7

V1.0

©2017



OW3.0(1)B7

■

■

■

■

<http://www.ruijie.com.cn/>

”

[] []

{x|y|...}

[x|y|...]

//

2)



---

3)



# 1 WEB

## 1.1



RSR10-01G-T(WA)-S

### 1.1.1

W<9 @ =` i \]f x :\_i f d \

W<9 W<9 W<9 W<9  
W<9 @ =` i \]f x :\_i f d \

### 1.1.2

WEB

W<9 W<9 ? KKP  
? KKPJ KLJ (%)

WEB

W<9 W<9 W<9 W<9  
@ =` i \]f x :\_i f d \ Ja]ai `

## 1.2

### 1.2.1

# W<9 (O)%-/%% ) , , % , , % W<9  
a[d ` e W` e .

WEB

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| W<9 |                         |
| W<9 | <k _ '\$<k _ + (O)%-/%% |

|     |          |
|-----|----------|
| W<9 | a[ d ` e |
|-----|----------|



Eth1-Eth4

" 192.168.1.1"

WEB

P:

P:

<k \_ +

P:

P: @

P:

\$>

\$>

@ k \i e \k


\$>"

( \$ i

\i e

( \$ K /

A

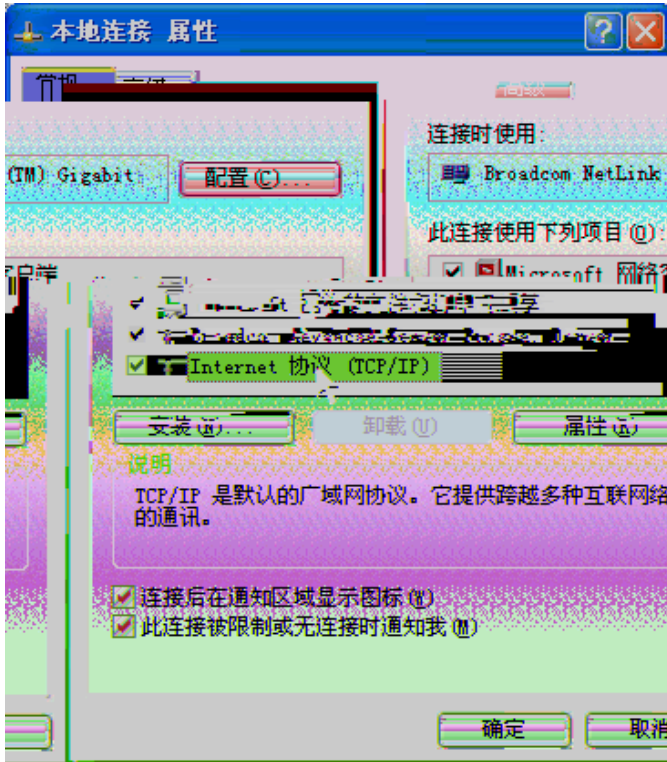


P: ④

@ k \i e \k

K: P&④

④



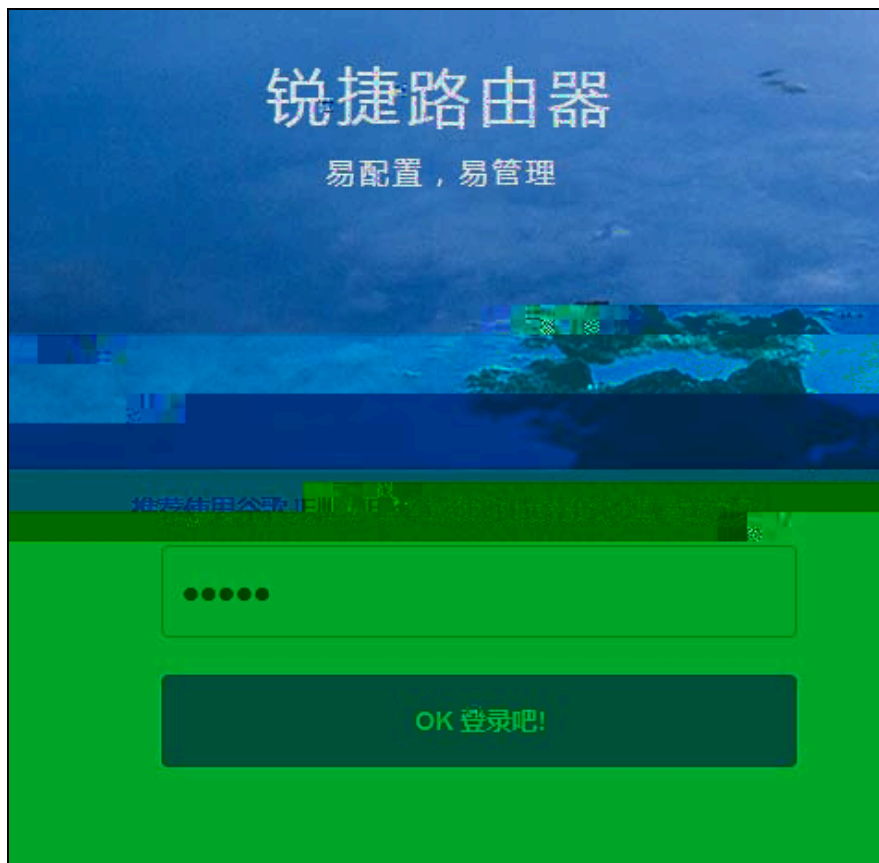


admin

## 1.3

### 1.3.1

W` =` +>

(\$



(\$ : PL



(\$




(\$' W' =

无线热点


- WiFi:关闭
- SSID:RSR-WIFI-22338D
- 模式:AP
- 信道:自动
- 强度:穿墙

(\$( +>

**4G 信息**

 运营商：未知

网络模式：WCDMA

信号强度：

SIM卡状态：无SIM卡

IP地址/掩码：0.0.0.0/0.0.0.0

### 1.3.2



Web

(\$(




SIM auto( ) 4  
 lte(4G) wcdma(3G) gsm(2G)  
 lte(4G) ehrrpd(3.5G) evdo(3G) cdma\_1x(2G)  
 lte(4G) td\_scdma(3G) gsm(2G)

APN

IP


4G

(\$ \*

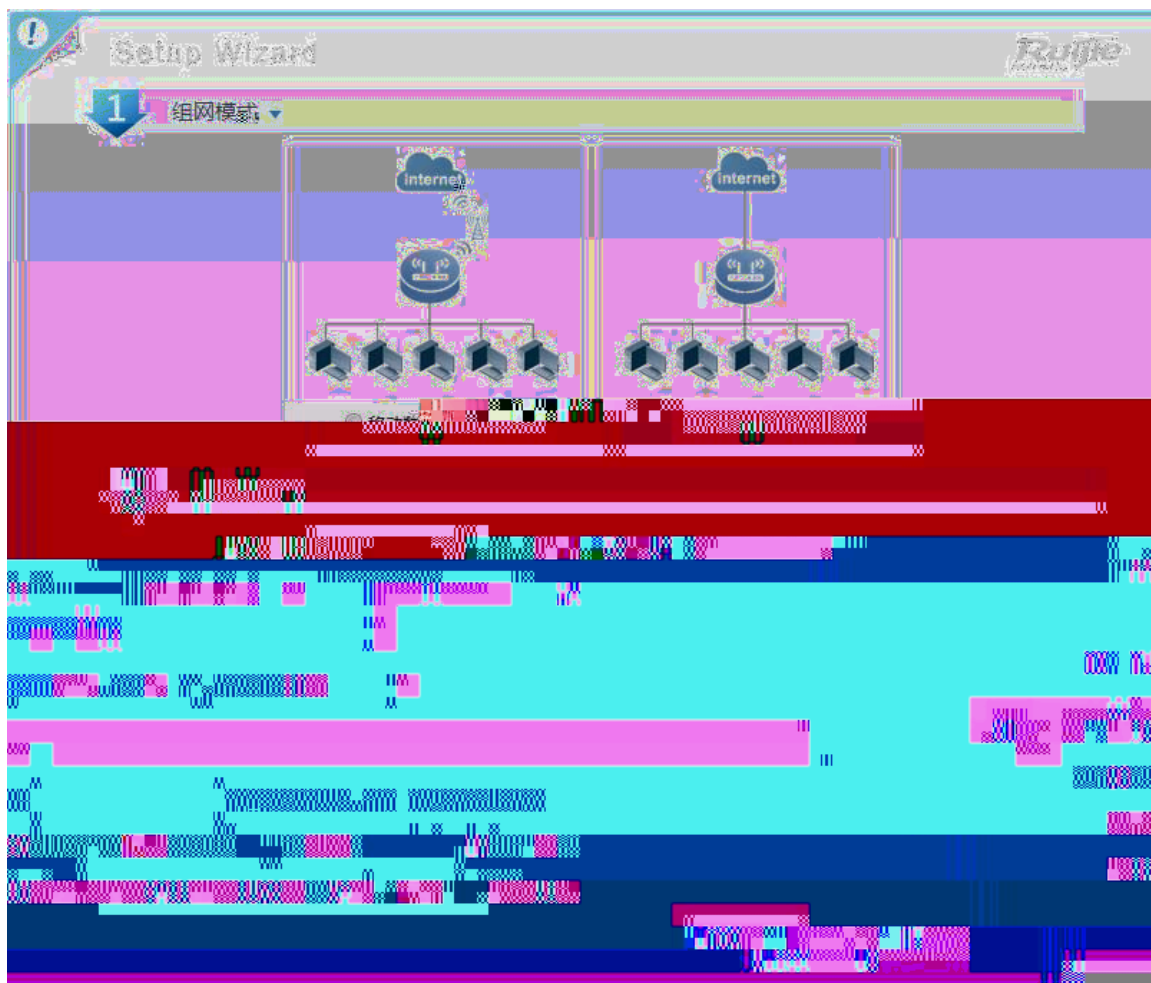




|      | DHCP | PPPoE | LAN                                |
|------|------|-------|------------------------------------|
| IP   | LAN  | IP    |                                    |
|      | IP   |       | LAN                                |
| DHCP |      |       |                                    |
|      | IP   | 100   | IP 192.168.1.100- 192.168.1.X X IP |
|      | IP   |       |                                    |
| (\$. |      |       |                                    |

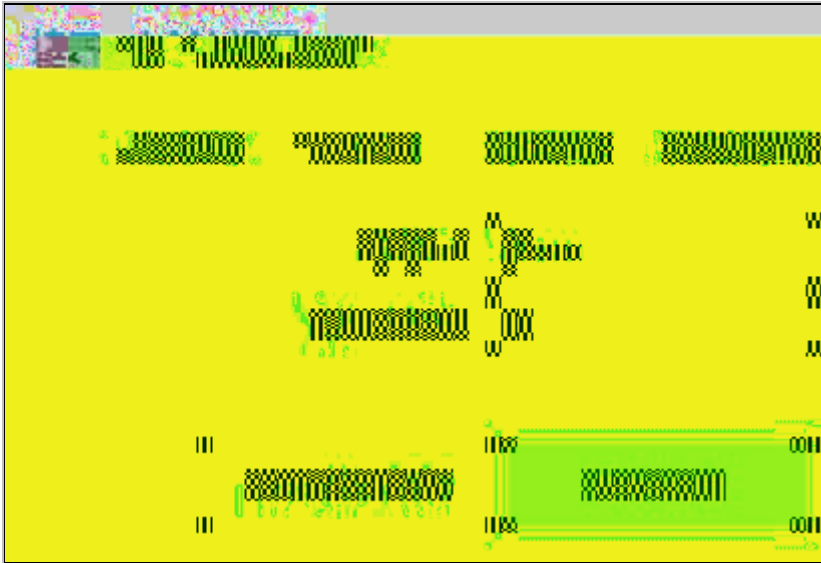

MTU

1500

(\$-

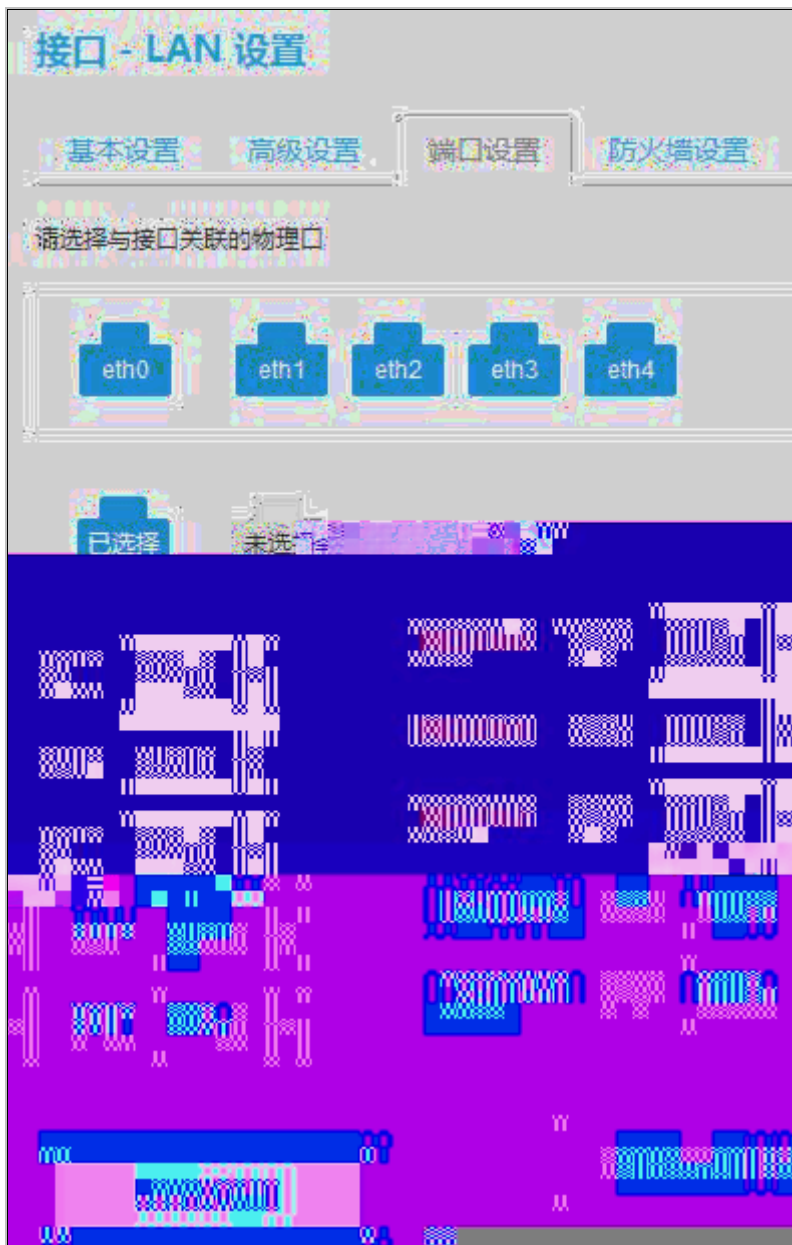

LAN

Eth1-Eth4


Eth0

WAN

(\$.



LAN

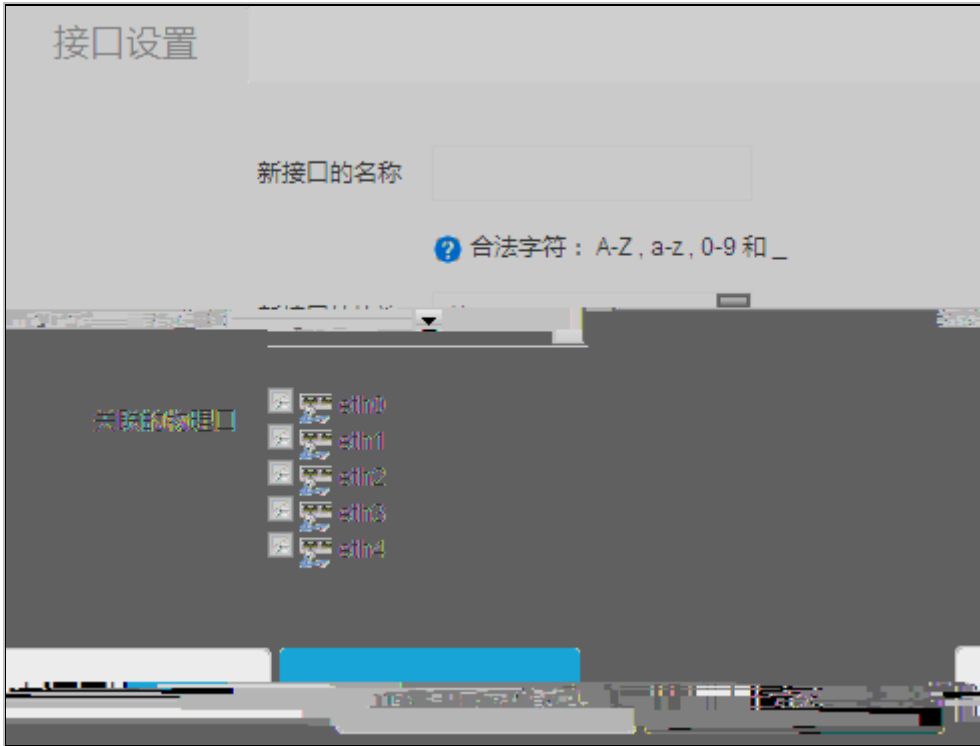

PPPoE      DHCP      WAN

,      Eth0-Eth4

Eth0

WAN      PPPoE

(\$0



接口: WAN 设置

基本设置 高级设置 端口设置 防火墙设置

静态地址

IP地址

子网掩码

网关

DNS服务器

关闭DHCP服务

返回至接口概况

保存配置

WAN

(\$)

接口: WAN 设置

基本设置 高级设置 端口设置 防火墙设置

静态地址

返回至接口概况

### 1.3.3.2 4G

4G

4G

(\$)

#### 4G设置

说明：修改4G设置需要重启4G模块进程，因此导致已关联的终端要重新关联上设备，出现短暂的断网是属于正常现象。

#### 4G信息

运营商：未知  
网络模式：WCDMA  
信号强度：  
SIM卡状态：无SIM卡  
IP地址/掩码：0.0.0.0/0.0.0.0  
IMSI：N/A  
IMEI：862815030298713  
ICCID：N/A


[修改](#)

4G

(\$)\*



(\$) +

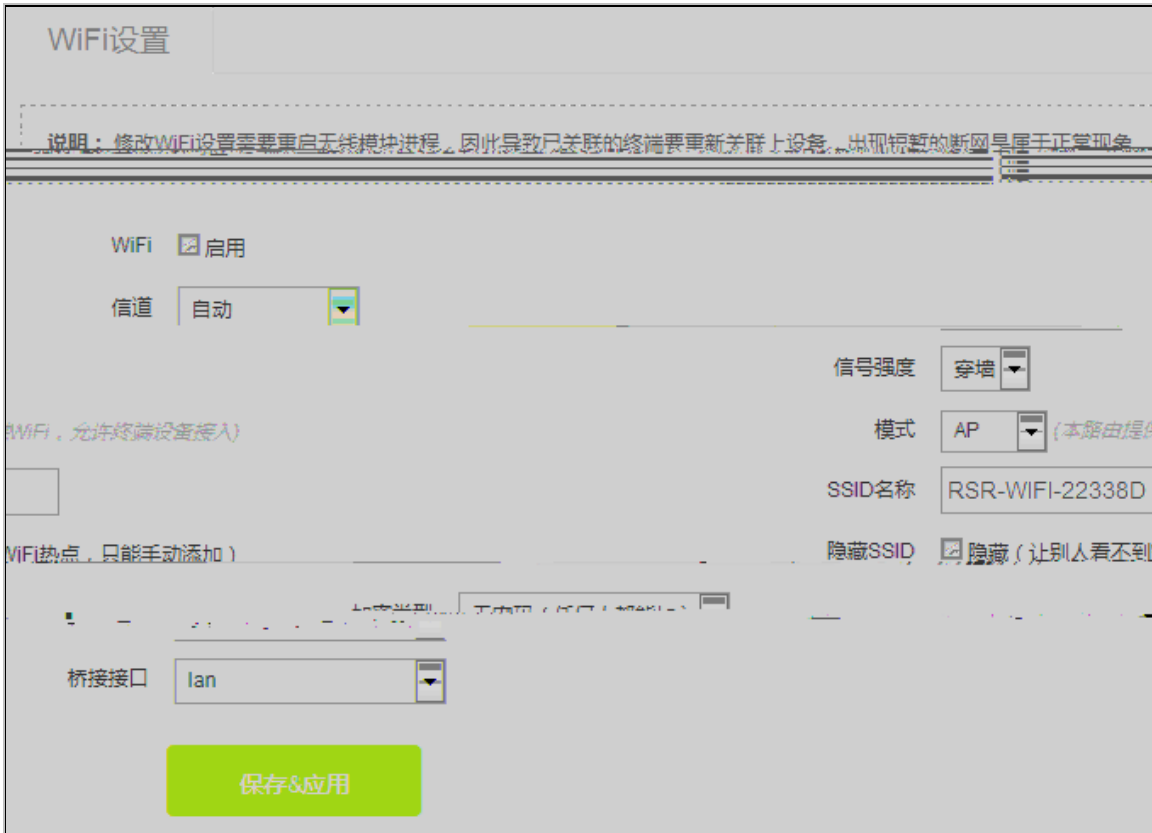

**AP**

|      |          |      |      |      |
|------|----------|------|------|------|
| SSID | WLAN     | WiFi | SSID |      |
| SSID |          | WiFi | SSID | WiFi |
|      | WPA/WPA2 |      | WiFi |      |
| LAN  | LAN      | DHCP | IP   |      |

**Station**

|      |      |
|------|------|
| SSID | WiFi |
|      | WiFi |

**1.3.3.4**

|      |    |
|------|----|
| DHCP | IP |
|------|----|

(\$),



### 1.3.4

#### 1.3.4.1 CWMP

CWMP CWMP &

(\$) -



ACS URL

#### 1.3.4.2 RLOG

RLOG RLOG

(\$).

### RLOG日志

#### 系统日志

启用

服务器URL

日志上传周期

[?](#) 秒, 范围: (10-100000)

#### 设备信息上传

[?](#) 秒, 范围: (10-100000)

### 1.3.4.3

(\$) /

### 静态路由分配

#### 已生效路由

| 静态路由      |    |      |     |     |
|-----------|----|------|-----|-----|
| 源地址       | 接口 | IP地址 | 出接口 | 出接口 |
| 关于任何配置... |    |      |     |     |

IPv4

IPv4


IP

### 1.3.4.4 /

/


1

(\$) 0

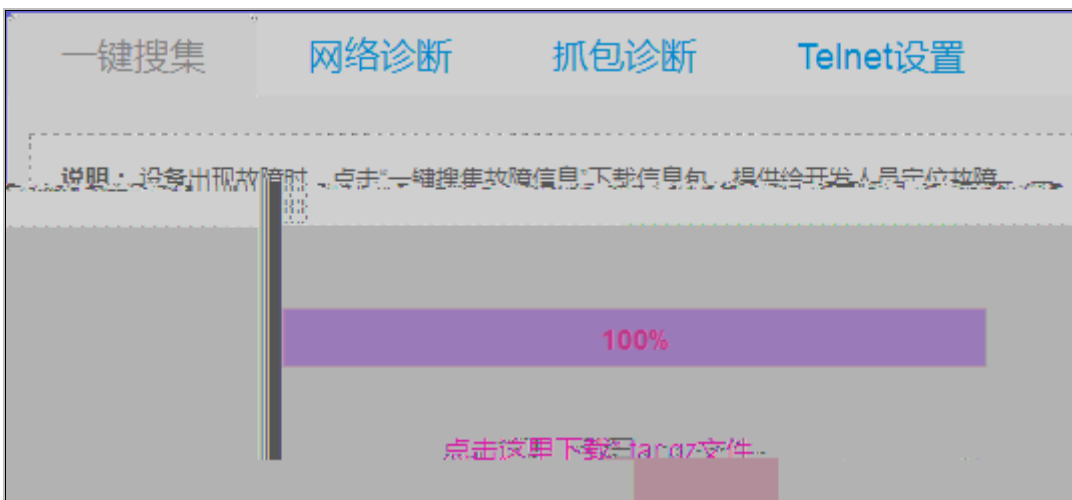

2

(\$)

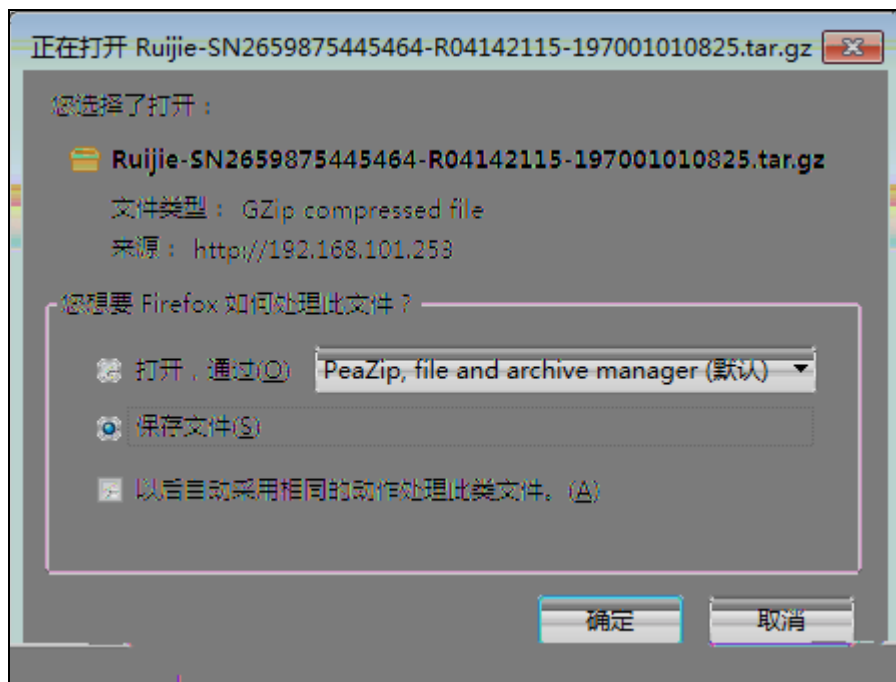

:


/

(\$ (



/

(\$\*)

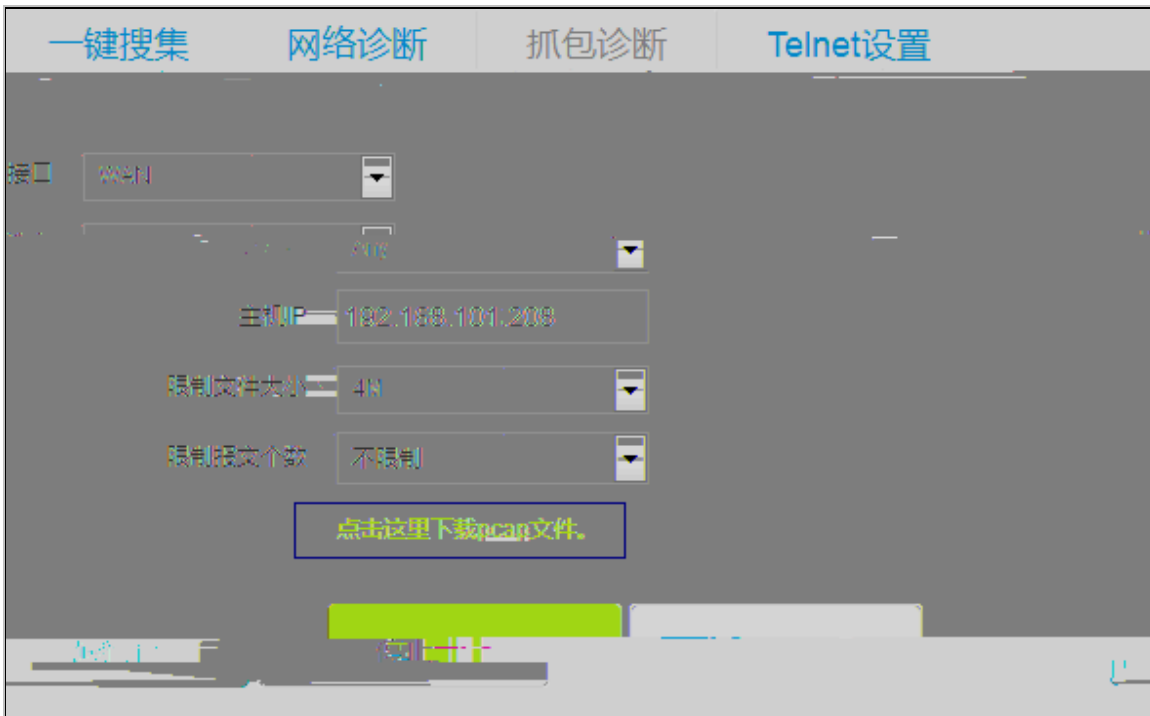

### Telnet

Telnet

Telnet

Web

(\$\*\*





### 1.3.5

#### 1.3.5.1

→

(\$\* +



4

(\$\*,




### 1.3.5.2

Web

admin

(\$\*



### 1.3.5.3 /

/ /

(\$\*

备份/升级

备份/恢复

# 1.3.5 40~U

**重启**    定时重启

启用

重启周期

星期

时

[?](#) 24小时制 ( 0-23 )

分

**保存&应用**



