

WEB

RG-ASME

ASME_RGOS11.1(6)B24

V1.0

copyright © 2018



-
-
-

- <http://www.ruijie.com.cn/>
- <http://webchat.ruijie.com.cn>
- <http://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7×24 4008-111-000
- <http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>
- <http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 4008111000@ruijie.com.cn

1.

[] []
 { x | y | ... }
 [x | y | ...]
 //

2.



/

3.



WEB



CD-ROM



1 Web

Web Web ASME

1.1 web

ASME IP PC IP ASME IP



	WEB	http://192.168.1.1		
		admin		
			1	2
	web			



- 1 
- 2 
- 3 

	web	flash	web	flash	web.gz
---	-----	-------	-----	-------	--------

1.2

	web				
	WEB		>>		




1. MGMT




2. IP


完成配置



1.3.3

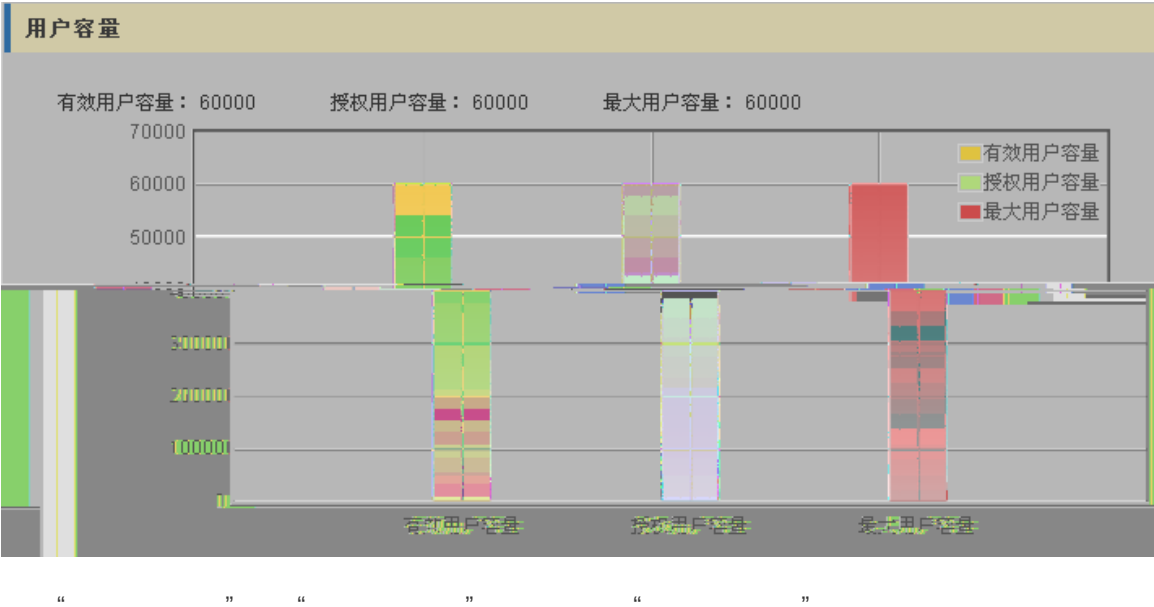

1.4

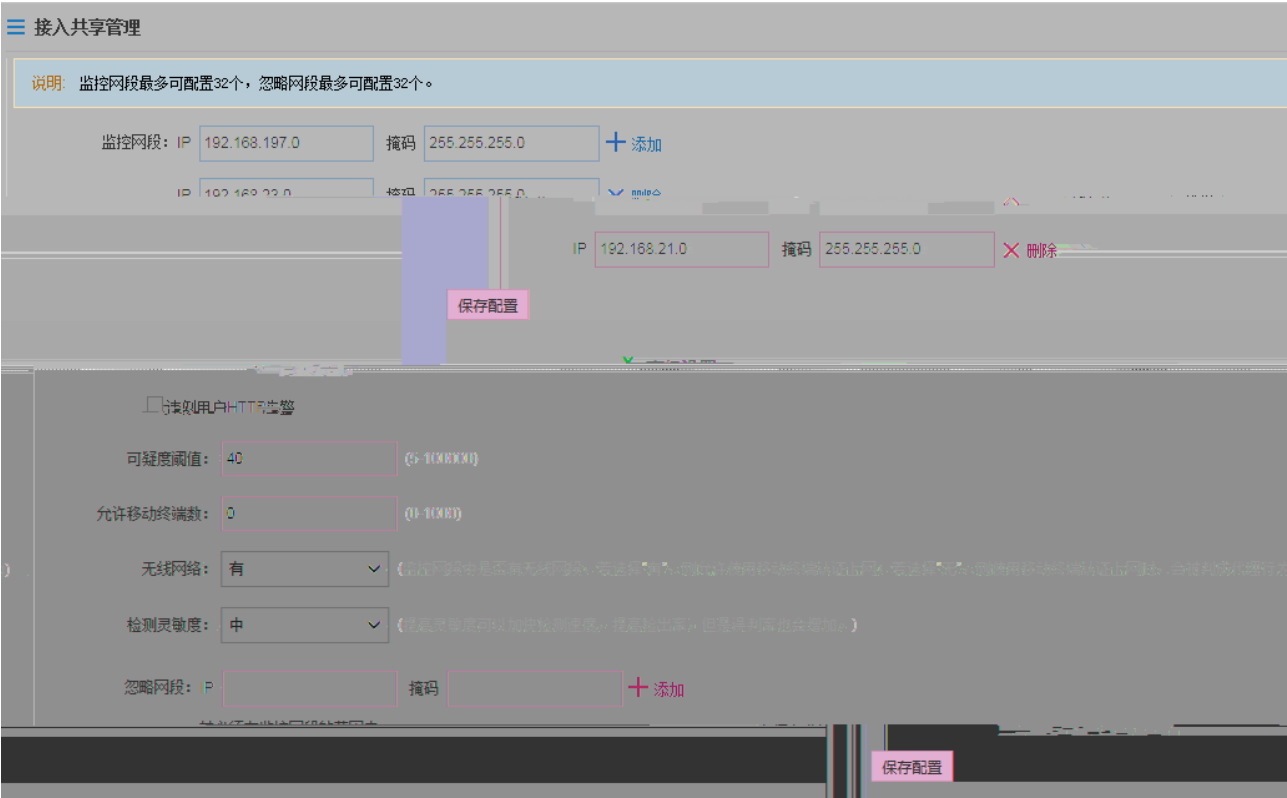


1.4.1



1.4.2

1.4.2.1 HTTP

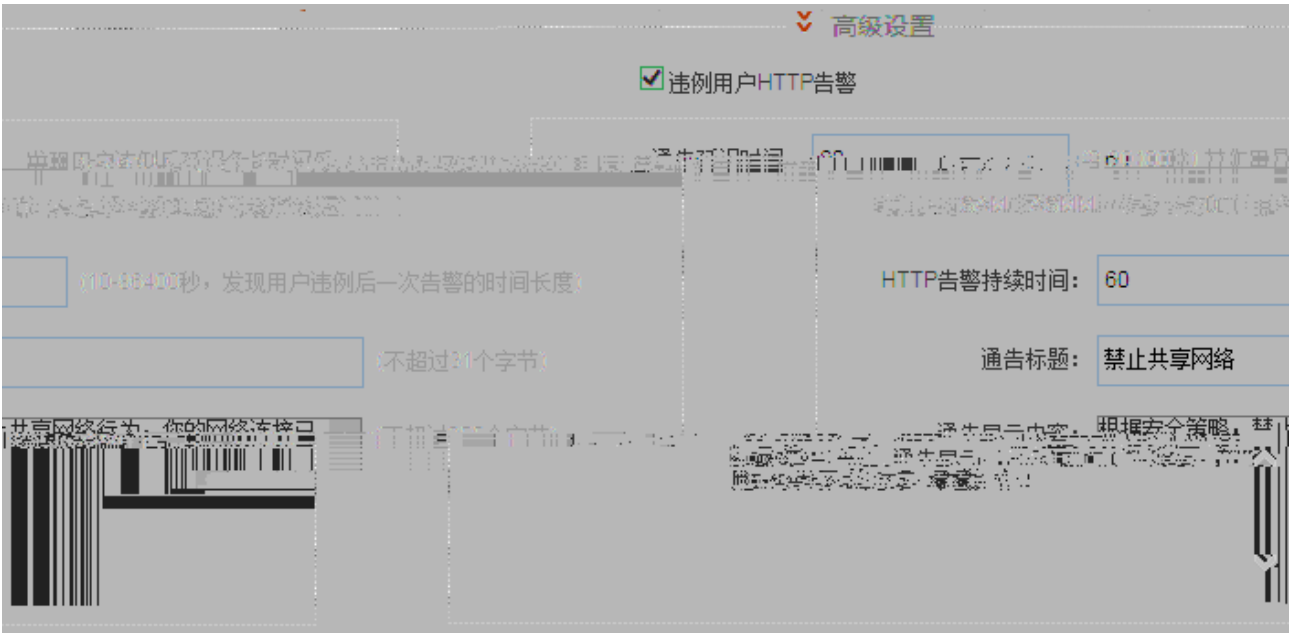

HTTP

web

PPPOE

web

☒ 违例用户HTTP告警

☐ 违例用户HTTP告警

通告显示内容

255

Internet http

RADIUS

RADIUS

1.4.2.2



40

1.4.2.3



PAD

1.4.2.4

无线网络：  (监控网段中是否有无线网段，若选择“有”，则允许使用移动终端认证上网；若选择“无”，则使用移动终端认证上网时，会被判成代理行为)

“ ” “ ”

1.4.2.5



1.4.2.6

忽略网段：IP 掩码  添加

1.5




1.5.1.1




1.5.1.2



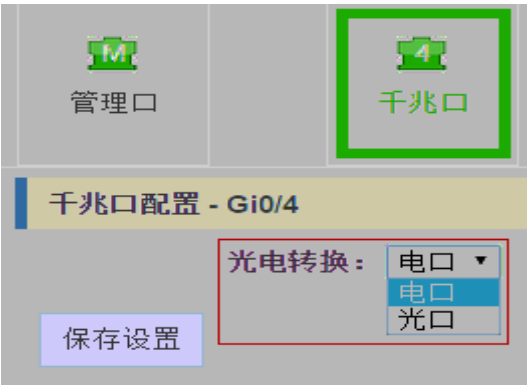

1.5.1.3

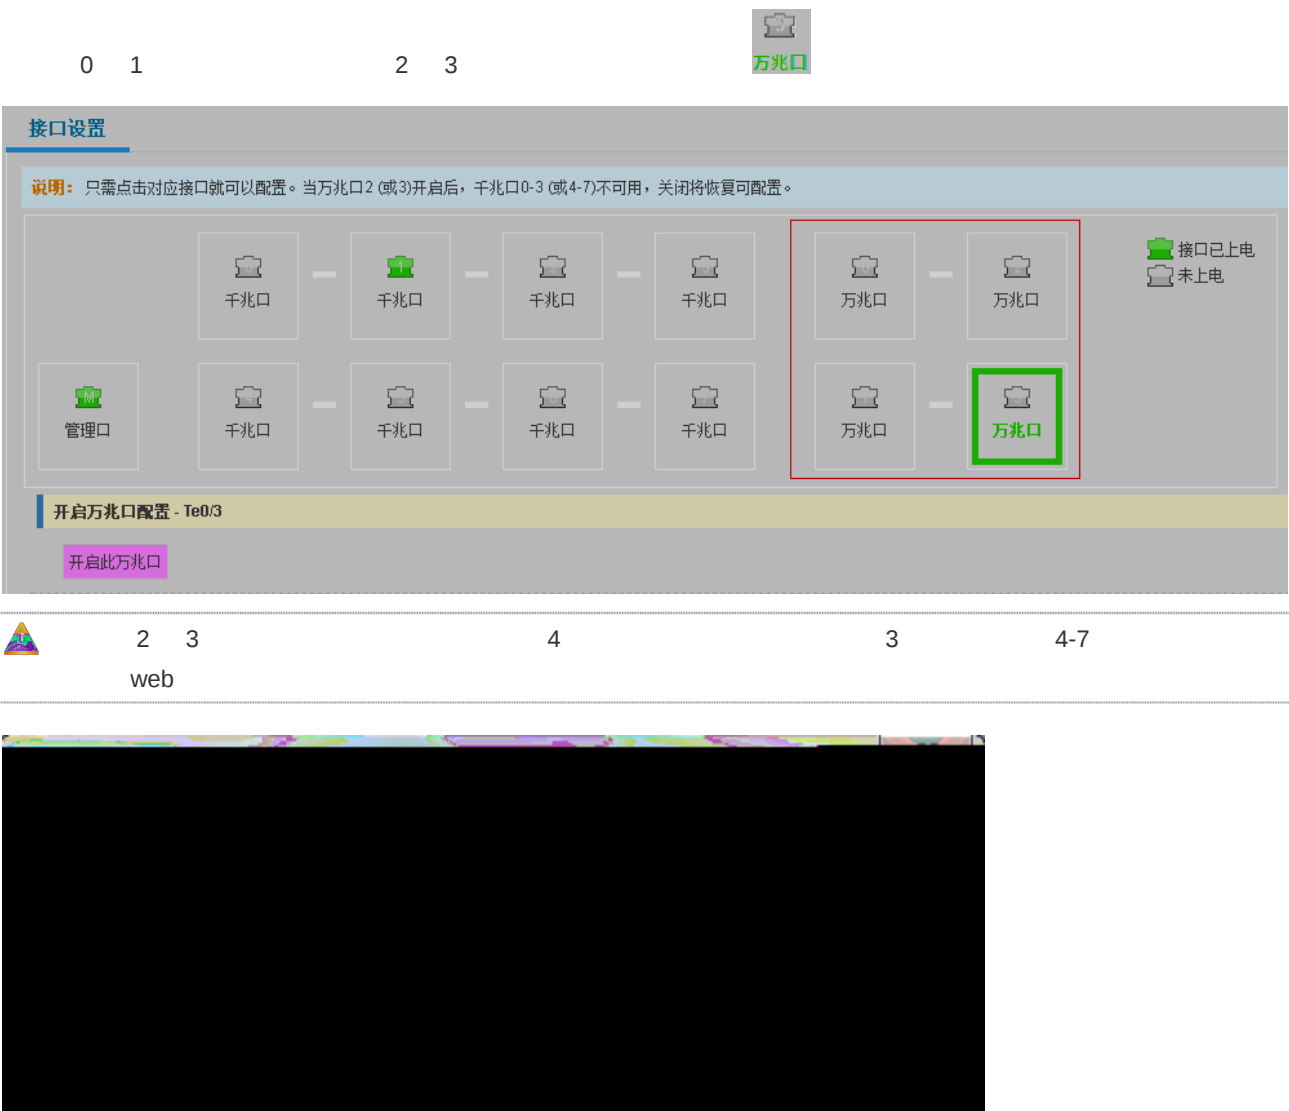

1.6

1.6.1

1.6.1.1

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统时间

增强功能

说明：admin用户拥有配置和查看设备信息的所有权限。

提示：如果你设置了新的telnet登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录，否则不能登录成功。登录密码必须是数字，密码最长不能超过20字符。

修改web超级管理员密码

用户名：admin

新密码：

确认新密码：

确认修改 清空

修改telnet登录密码

新密码：

确认新密码：

确认修改 清空

Web	WEB	admin
telnet	Telnet	



1.6.1.2

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统时间

增强功能


说明：单击此按钮将使路由器重新启动。

提示：重启过程需要1分钟左右的时间，请耐心等待，设备重启后将会自动跳转到登录页，需要重新登录。

立即重启设备

“ ”

1.6.1.3

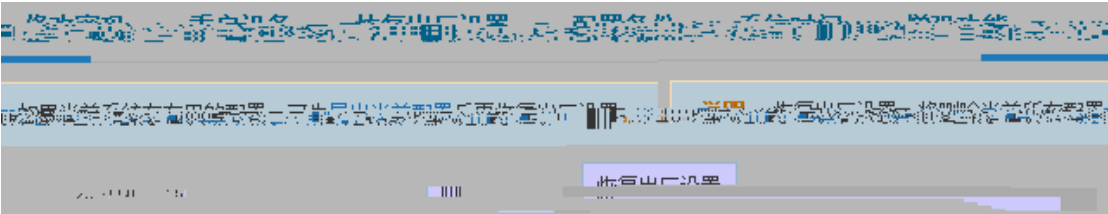

1.6.1.4



1.6.1.5

修改密码 重启设备 恢复出厂设置 配置备份 系统时间 增强功能

温馨提醒： 修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。

当前系统时间: 2018年2月6日下午5:17:41

重新设置时间:

时区: UTC+8

☒ 自动与Internet时间服务器同步

☒ 通过管理口自动与Internet时间服务器同步

“ Internet ”

DNS DNS “ >>

” DNS

1.6.1.6


修改密码 重启设备 恢复出厂设置 配置备份 系统时间 增强功能

web登录超时

设置web登录超时时间


分钟

1.6.2

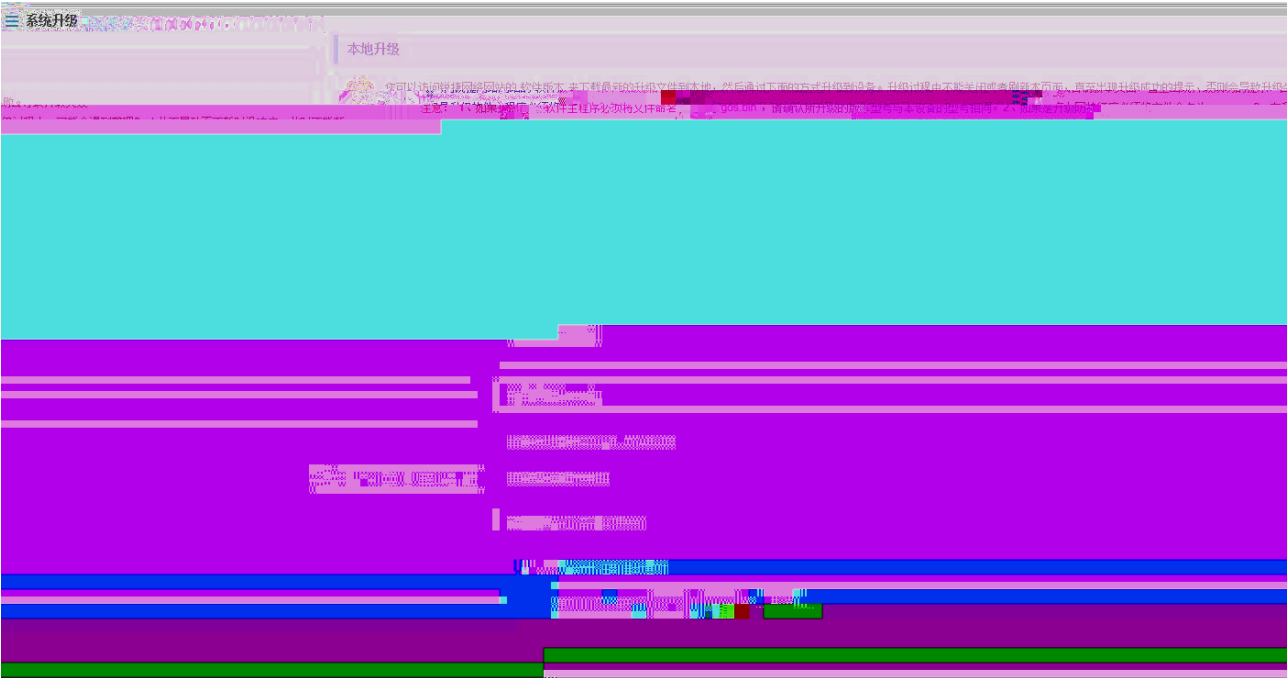

	“ ”
	50
	1 “rgos.bin”
	2 flash

1.6.2.1

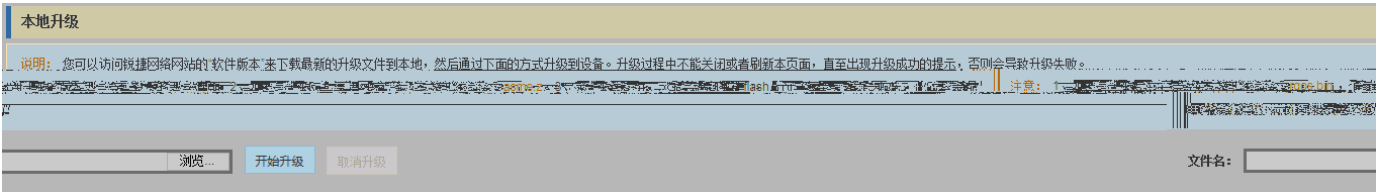

rgos.bin	asme.z	“ ”
2	“ ”	
	10	“ ”




1.6.2.3 web

web

web

1.6.2.4

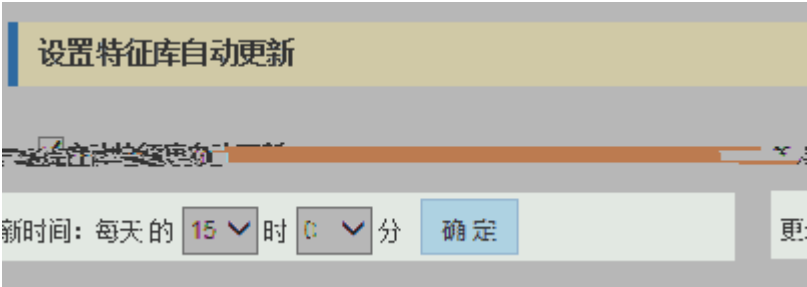


2 6

确定

	DNS	“	>>	”	DNS
---	-----	---	----	---	-----

1.6.3

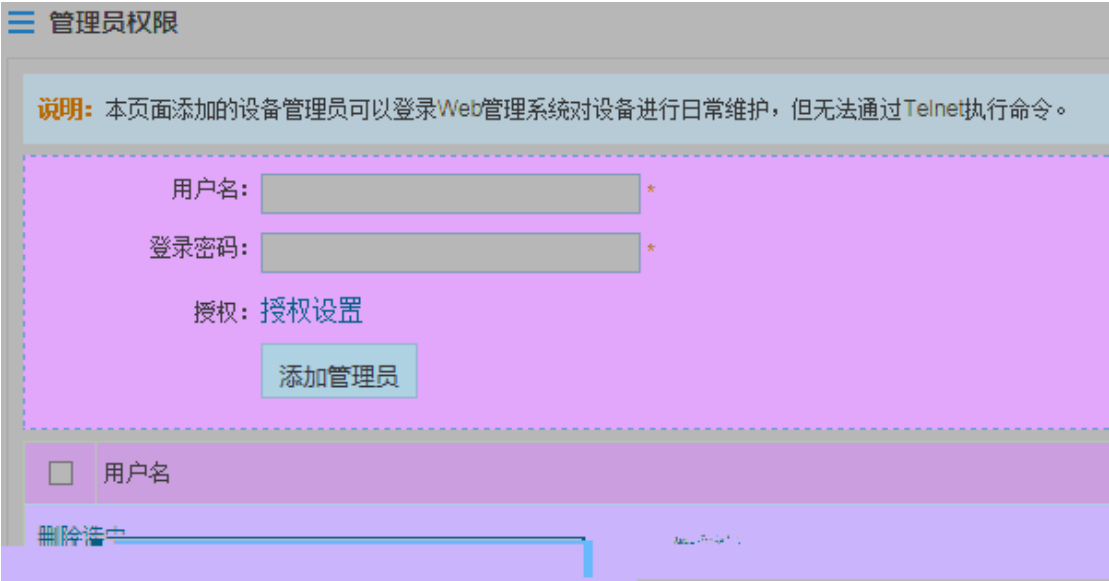


Web

Telnet

web



1.6.4 license

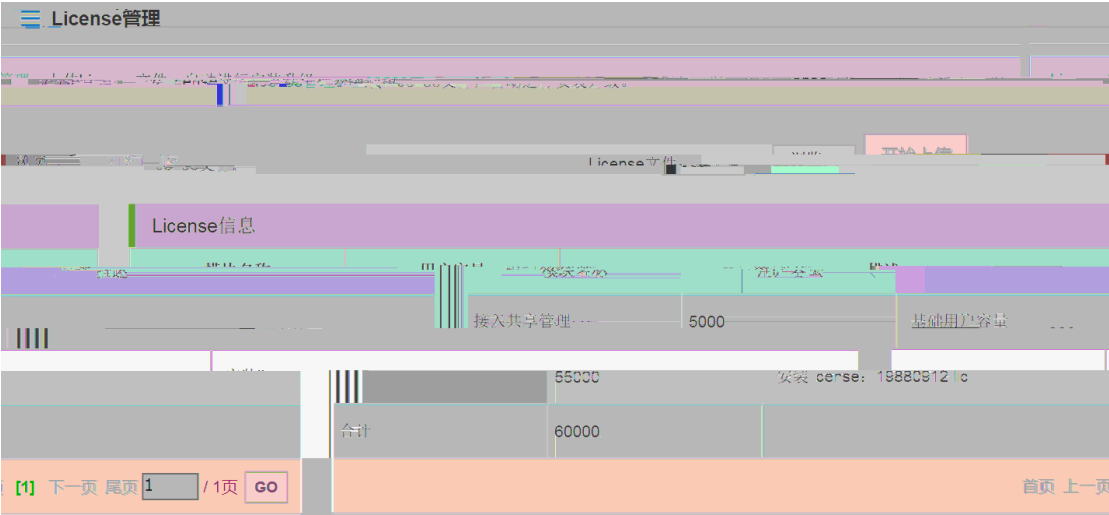


5000 license

5000

SN

license

选择需要查看的设备信息目录						
间(KB)		时间	硬盘可用空间(MB)	硬盘已用空间(MB)	FLASH可用空间(KB)	FLASH已用空间(KB)
520	106	2014-12-31 07:20:03	106	85	3508	520
520	106	2014-12-31 06:19:59	106	85	3508	520
106	85	2014-12-31 04:19:51	3508	520	106	85
3508	520	2014-12-31 02:19:44	106	85	3508	520
106	85	2014-12-31 01:19:40	3508	520	106	85
3508	520	2014-12-31 00:19:36	106	85	3508	520

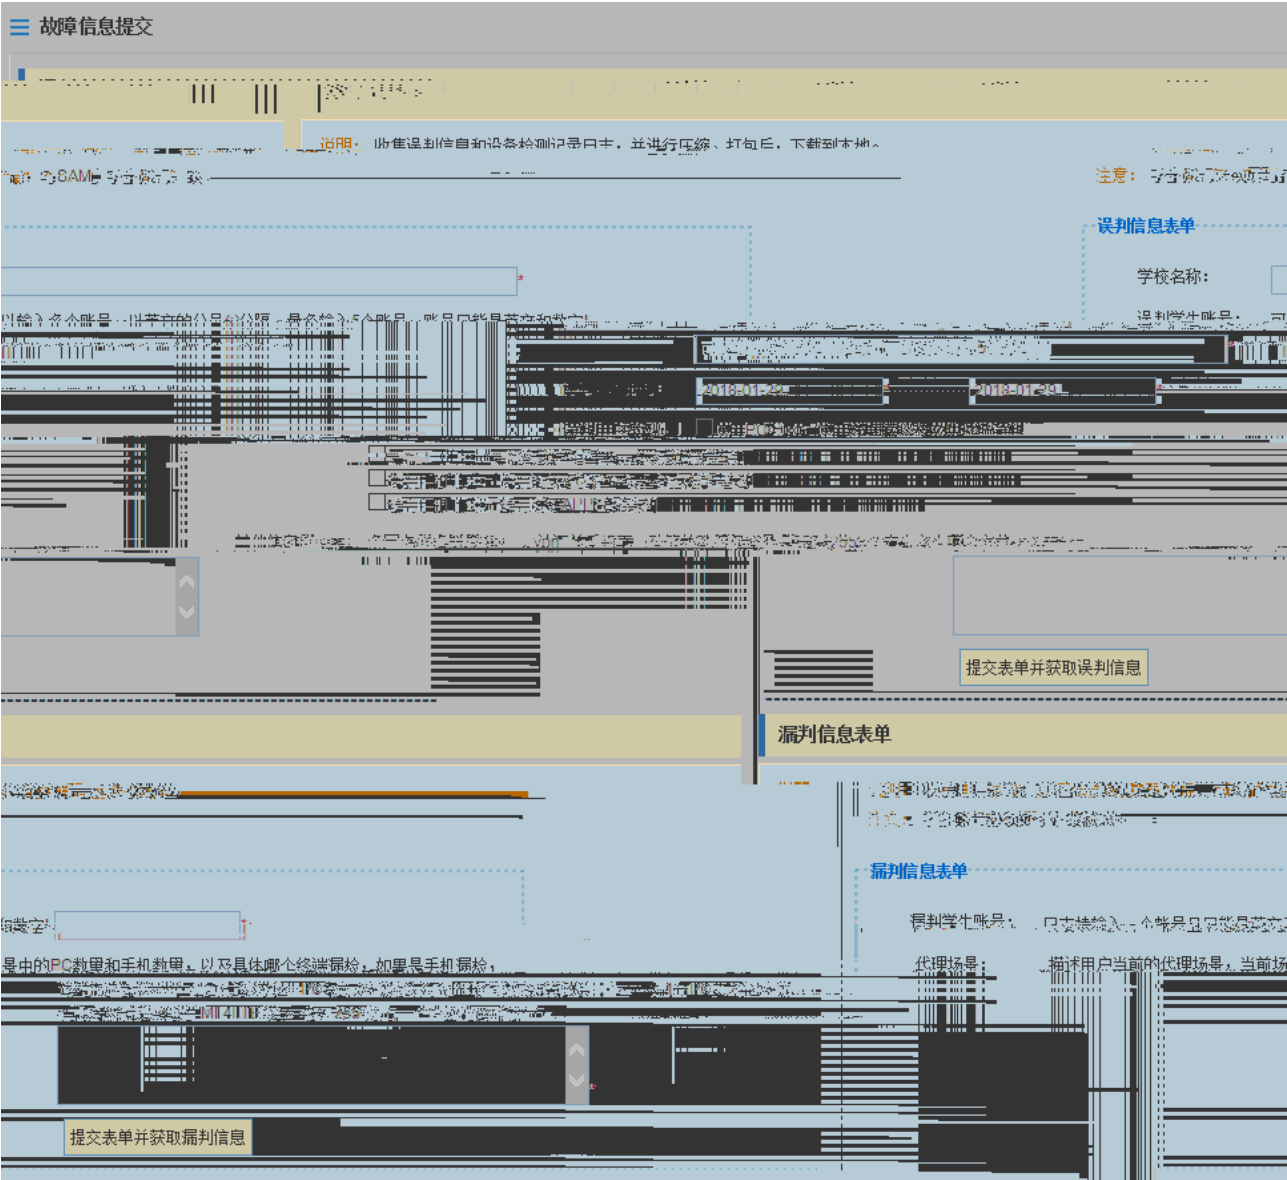

1.6.8.1

误判信息表单

说明：收集误判信息和设备检测记录日志，并进行压缩、打包后，下载到本地。

注意：学生账号必须填写正确，与SAM上学生账号一致。

误判信息表单

学校名称：

该字段不能为空

误判学生账号：

可以输入多个账号，以英文的分号(;)分隔，最多输入5个账号，账号只能是英文和数字!

可以输入多个账号，以;分隔，最多输入5个账号

误判起始时间：

2018-01-29

2018-01-29

误判用户类型：

☒使用PC上网，使用安卓模拟器软件时被误判

安卓模拟器名称：

该字段不能为空

☒使用PC上网，使用视频软件客户端看视频时被误判

视频客户端名称：

该字段不能为空

(i) 5

2018-01-29

2018-01-29

< 一月 2018 >

日 一 二 三 四 五 六

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

确定

☒使用PC上网，使用安卓模拟器软件时被误判

安卓模拟器名称：

☐使用PC上网，使用视频软件客户端看视频时被误判

☐使用手机上网，使用视频软件客户端看视频时被误判


☒使用手机上网，使用某种APP时被误判

APP名称：

vpn IP 255

1-23

提交表单并获取误判信息



1.6.8.2

漏判信息表单

说明：收集用户漏判信息和设备检测记录日志，并进行压缩、打包后，下载到本地。

注意：学生账号必须处于在线状态。


漏判信息表单

漏判学生账号： 只支持输入一个帐号且只能是英文和数字!

代理场景： 描述用户当前的代理场景，当前场景中的PC数里和手机数里，以及具体哪个终端漏检，如果是手机漏检，请给出具体型号。例如代理场景：PC拖带手机或者多台PC通过路由器共享上网，一共1台PC，2台手机，手机没有检出型号：MI 4LTE等。最多255字节,一个中文占两个字节。

提交表单并获取漏判信息

MI 4LTE 255 , PC PC 1 PC 2



主用终端类型：PC  [限制在行认证上网的终端类型](#)

