1 IOT-UWB

1.1

UWB

UWB TDOA TDOA

UWB

1.2

UWB UWB

1-1

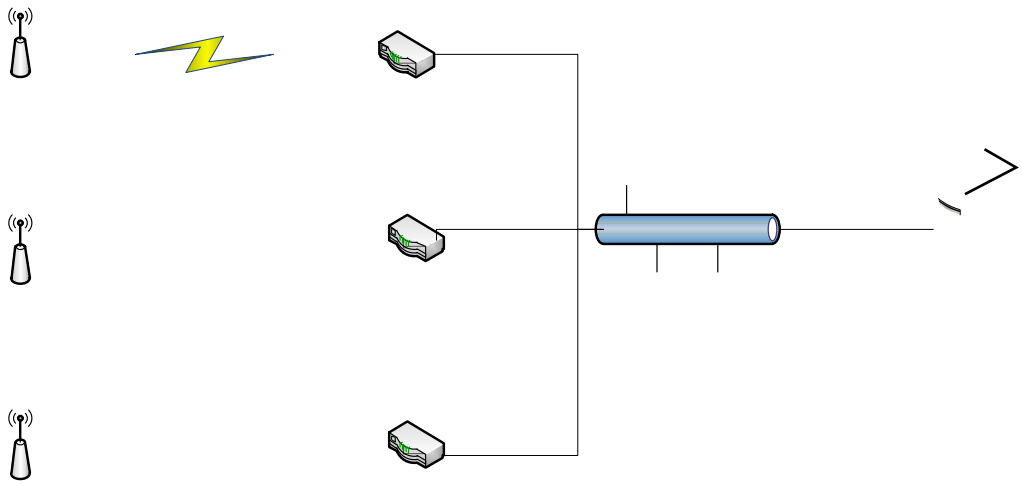

1.3

blink

IOTP CLE Ë •`@ y wPqPx`	IOTP

AT+ CCPLAG=*time*	CCP lag 1~150 ms anctype SECONDARY

1.3.4

AT ip

1.4

1.4.1

	&	
	必选配置。	
	AT+POWER	
	AT+HR	
	AT+BR	blink
	AT+TDA	
	AT+BZ	
	AT+RD	blink
	系统命令，用于查看设备状态信息和恢复系统默认配置等。	
	AT+HELP	
	AT+RESET	
	AT+STATUS	
	AT+FACTORY	
	AT+VERSION	
	AT+WRITE	

1.4.2

	&			
	必选配置。			
	AT+CPPLAG	secondary	CCP	lag
	AT+ CCPPERIOD	CCP		
	AT+ ANCTYPE			

AT+HELP

AT+VERSION

AT+FACTORY

AT+RESET

AT+STATUS

AT+CONFIG

IP IP DNS

1.5

1.5.1

mac

1.5.2

IoT OS ID, CPU

AT+TASK	r- R- B- S- D-