




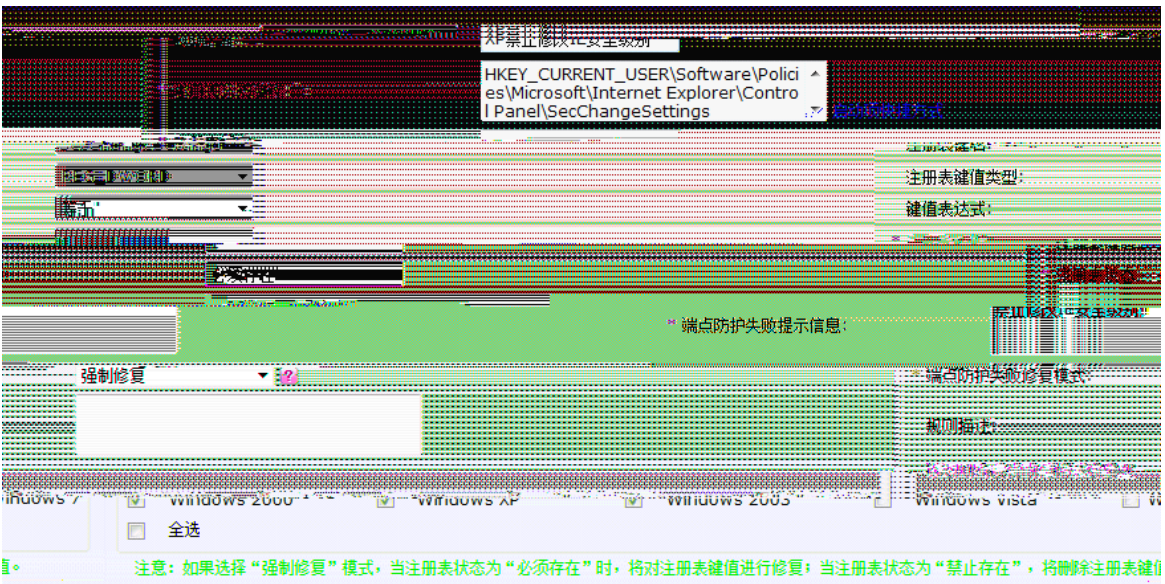

--	--





规则组名称: 禁止修改IE安全级别

规则组类型: 可选

默认提示信息: 禁止修改IE安全级别

默认修复模式: 无

规则组描述:

规则组结构信息:

```

注册表项名称: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\SecChangeSettings
注册表键名: SecChangeSettings
注册表键值类型: REG_DWORD
键值表达式: 等于
注册表键值: 1
注册表状态: 必须存在
所支持操作系统类型: Window 2000; Window XP; Window 2003;
/>
</可选组>

```

VLAN选择: VLAN ID VLAN 名称

成功跳转的VLAN: _____

成功提示信息: _____

如果您选择VLAN名称，那么“ARP欺骗免疫”功能将失效。

当用户前台访问设备安全设备成功时，下发提示信息。

当用户前台访问设备成功时，下发提示信息。

桌面接入交换机端口防护模板:

模板名称	描述
本设备管理网络防护模板	

非桌面接入交换机端口防护模板:

模板名称	描述



名称:	测试组	
模板:	禁止修改IE安全级别	▼
权限:	默认用户访问权限	▼
描述:		

2.如果用户或用户所在的交换机绑定了用户访问权限,那么这里绑定的用户访问权限将不生效.
3.如果用户组正在被在线用户使用,您的修改将在用户下次认证时生效.

[修改](#) [重置](#) [返回](#)

