




RG

AP

1000Base-T

PoE DC12V

Fit Fat

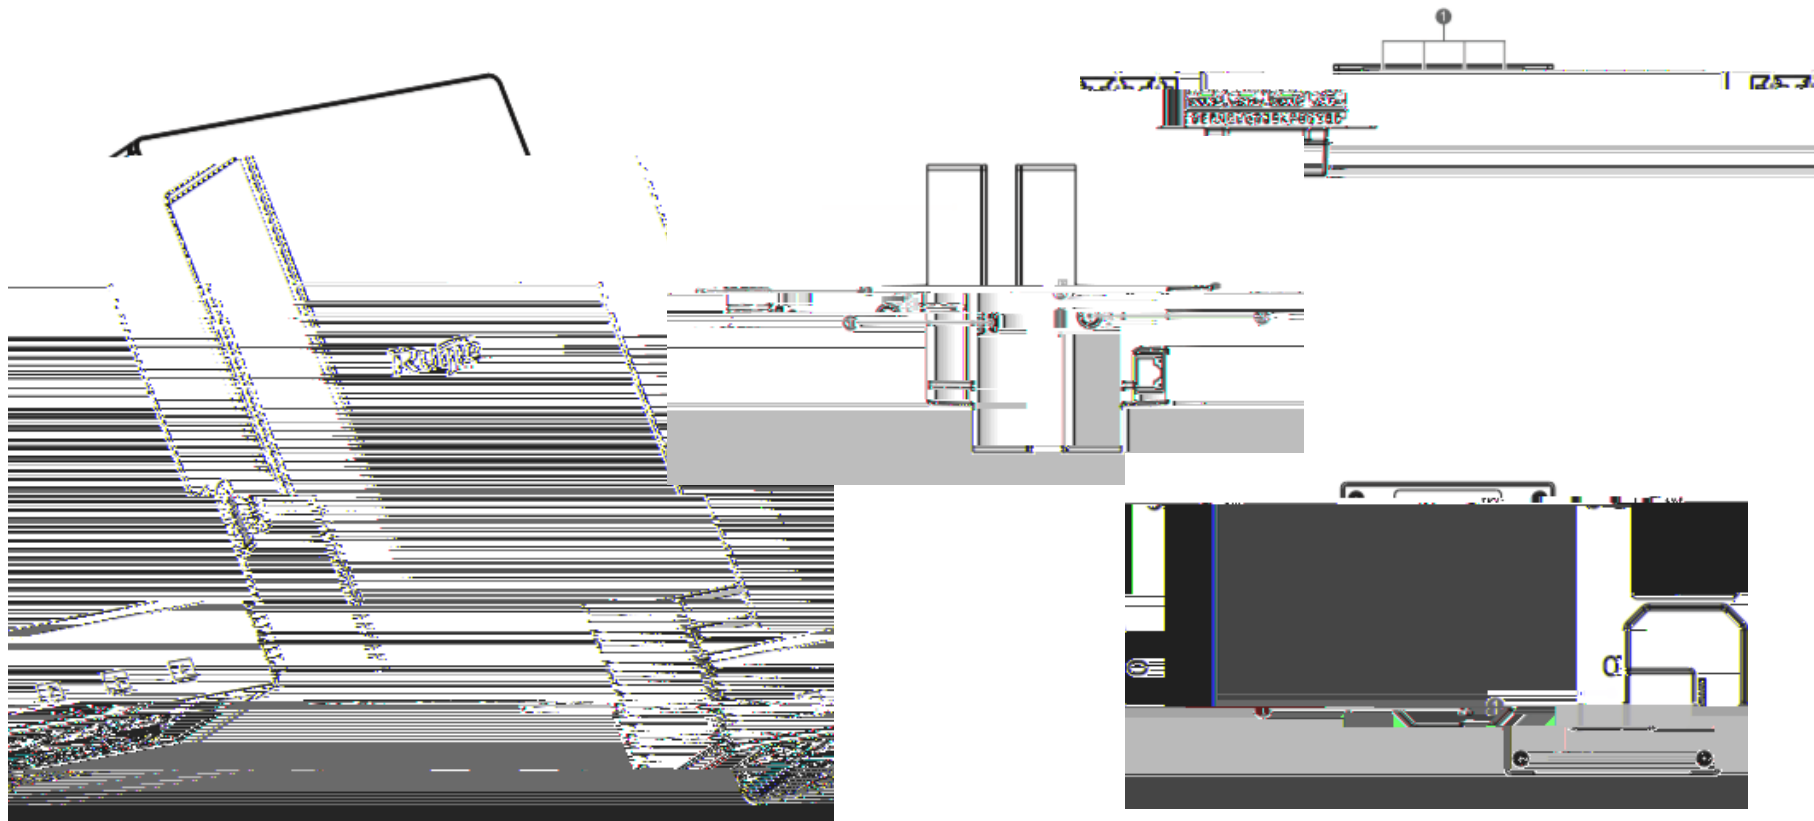





注释 1: 4 个千兆以太网接口。


注释 1: 管理接口 Micro USB

注释 2: 复位暗孔 (孔径: 1.2mm)


注释 3: 电源控制器件管理接口 (网络管理使用)

注释 1: 千兆 PoE 上联接口。

状		意




状		意









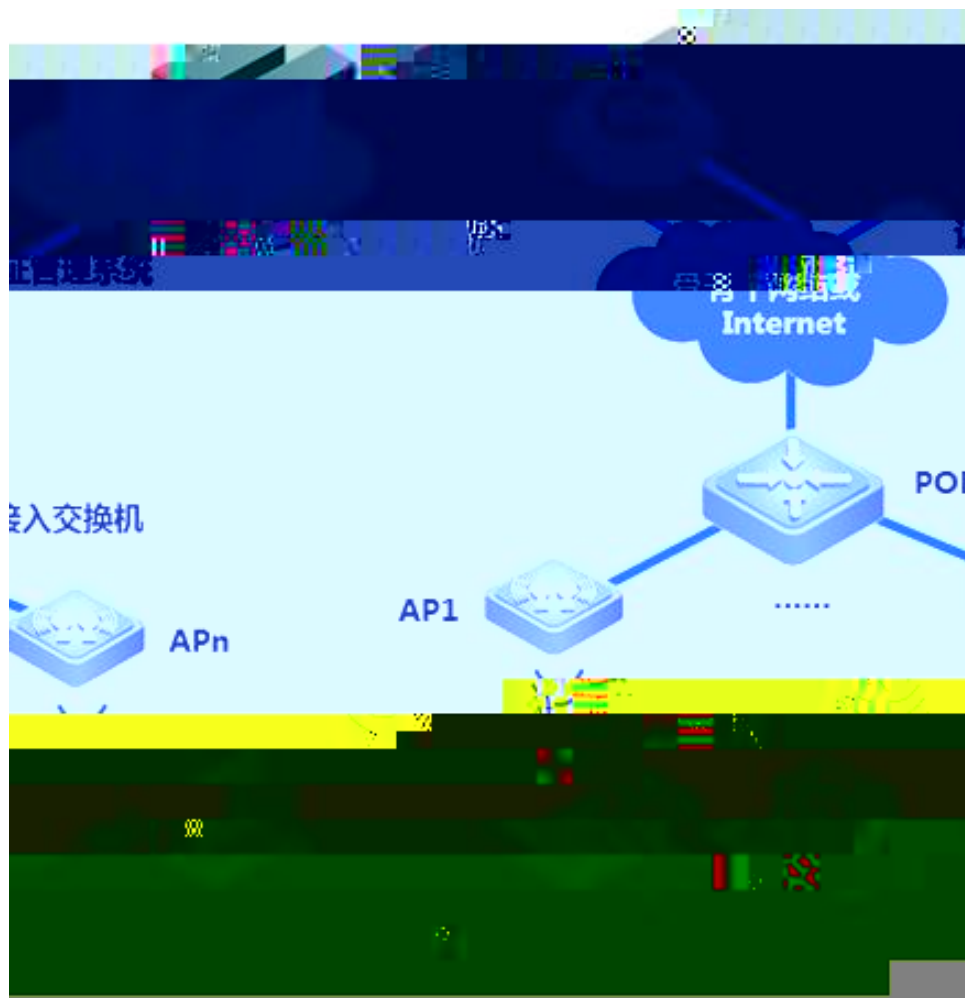



Q: AP180-A 5G 11ac 2

A:600Mbps+

Q:AP180-A ip

A:

LAN1/LAN2

00 1 3.616 08.90.910141EPTETO EMC /P MCD 21BD

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)

[www.ruijie.com.cn/service.aspx](http://www.ruijie.com.cn/service.aspx)

[support.ruijie.com.cn](http://support.ruijie.com.cn)

[webchat.ruijie.com.cn](http://webchat.ruijie.com.cn)

4008-111-000